TECHN. DATEN / KENNUNGEN

Abmessungen:	271x44x36
Lichtleistung LED Modul:	1400 lm
Lichtleistung der Lampe:	1100 lm
maximale Leistung:	19W
Nominalspannungversorgung:	12V-24V DC
Zulässige Spannungsversorgung:	10.5V-30V DC
Lichtquelle:	6 x LED
Farbentemperatur:	5000-7000K
Verteilungswinkel:	30° x 7°
Dichtungsklasse:	IP67, IP69K
Arbeitstemperatur:	-40°C - +80°C
Gehäusematerial:	Aluminium
Glasmaterial:	Werkstoff
Einbau-Steckverbinder:	-
andere:	Schutz: • vor Überhitzung • vor umgekehrte Polarität

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Besonders für Feuerwehrfahrzeuge, Krankenwagen, Polizeiautos, Wohnmobile, Anhänger, Handschuhfach zu empfehlen.

Die Lampen dienen zur Beleuchtung von Flächen um Fahrzeuge, Schlepper und langsamlaufende Maschinen, sowie zum Einsatz an Stellen, wo sie mit der angegebene Spannung versorgt werden können.

Die Lampen sind mit Richtlinie 2004/108/EC über die elektromagnetische Verträglichkeit vereinbar. Die Lampen emittieren keine elektromagnetische Störungen und sind beständig gegen die Störungen.
Verlangt Versorgung mit entsprechender Polarisation.

Sie können horizontal an jedem, flachen Element des Körpers montiert werden.

Es ist möglich, auf dem Kabel, dem ausgewählten Stecker montiert werden (auf Anfrage).

ABMESSUNGEN

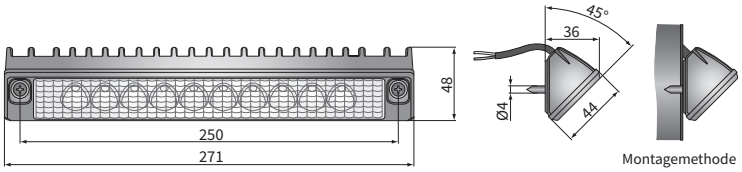

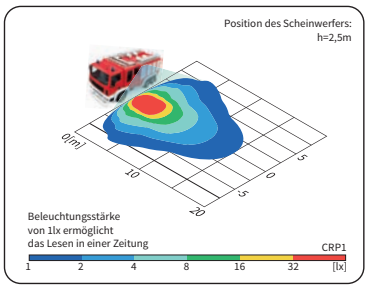

Katalognummer	Hella Artikelnr.	Lichtstrahl	800 lm	1400 lm	Dichtungsklasse	IP66	IP67	IP69K	Gehäuse	schwarz	weiß	rot	gelb	Ausstattung	LED-Modul 12V-24V	Kabel 0,5 m	Kabel 8 m	Steckers	AMP Faston 250	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5
CRP1.54600	1GD 996 098-001			✓			✓	✓		✓					✓	✓					
CRP1.54601				✓			✓	✓			✓				✓	✓					
CRP1.54602				✓			✓	✓				✓			✓	✓					
CRP1.54603				✓			✓	✓					✓		✓	✓					