24V c.c. - *d.c.*

001-B46-01D

SPAL AUTOMOTIVE

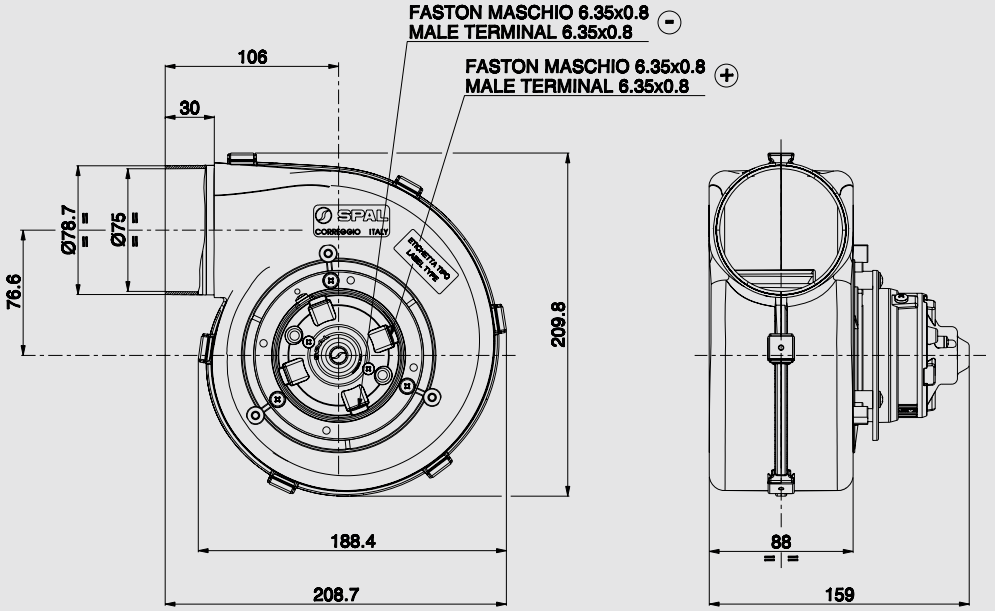

Suggested mounting torque: 1.6±0.2 Nm with screw M4
Clockwise rotation
Weight 1,4 Kg. approx.

Coppia di serraggio consigliata: 1.6±0.2 Nm con vite M4
Rotazione destra
Peso 1,4 Kg. circa

PERFORMANCE CHART
SCHEDA PRESTAZIONI

Static pressure *Pressione statica* mm H_2O	Airflow *Portata* m^3/h	Current input *Corrente assorbita* **A**	Airflow *Portata* **CFM**	**Static pressure *Pressione statica* in H_2O**
0	380	5,1	224	0
10	340	4,7	201	0,4
20	300	4,4	177	0,8
30	250	4,1	148	1,2
40	210	3,8	124	1,6
50	120	3,3	71	2,0
60	0	2,5	0	2,4

Test voltage 26 V d.c. - *Tensione di prova 26 V c.c.*

PRODUCT FEATURES
CARATTERISTICHE PRODOTTO

Long life *Lunga durata*	✓
3 speed resistor *Resistenza a 3 velocità*	✓
Accessories: nr. 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 12 *Accessori: nr. 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 12*	✓

✓ = Standard feature
Caratteristica standard

✓ = Avaliable upon request
Disponibile su richiesta