12V c.c. - *D.C.* 2VA06-AP8/C-27A

SPAL AUTOMOTIVE

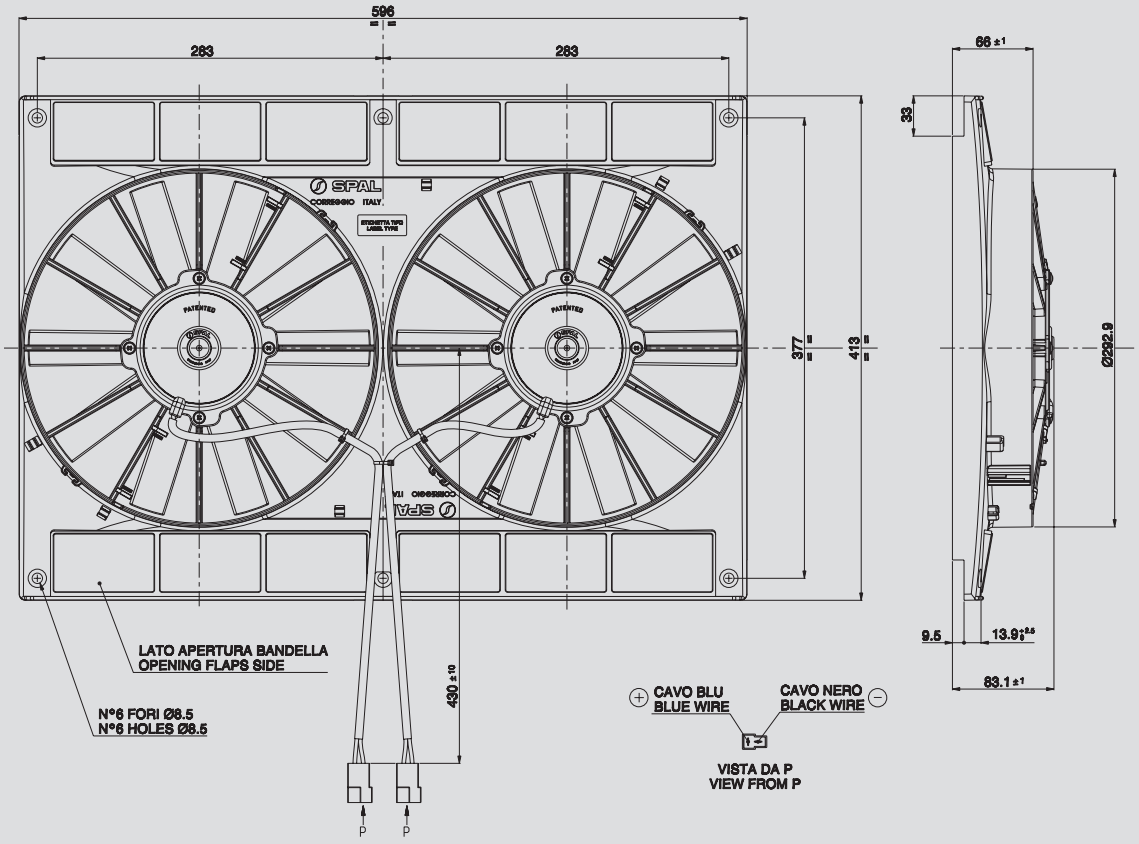

AMP connector Code 180908
AMP terminal Code 42098-2
Suggested mounting torque: 3(+1/-0) Nm with screw M8
Weight 2,6 Kg. approx.

Connettore AMP Cod. 180908
Terminali AMP Cod. 42098-2
Coppia di serraggio consigliata: 3(+1/-0) Nm con vite M8
Peso 2,6 Kg. circa

∅ 280 mm
∅ 11”

suction / *aspirante*

Static pressure *Pressione statica* mm H_2O	Airflow *Portata* m^3/h	Current input *Corrente assorbita* A	Airflow *Portata* CFM	**Static pressure *Pressione statica* inH_2O**
0	2690	12,7	1587	0
2,5	2370	13,3	1398	0,1
5	2130	13,7	1257	0,2
7,5	1700	13,7	1003	0,3
10	1230	14,0	726	0,4
12,5	870	14,1	513	0,5
15	550	14,0	325	0,6
17,5	280	14,0	165	0,7
20	0	14,0	0	0,8

PRODUCT FEATURES
CARATTERISTICHE PRODOTTO

Waterproof motor, IP 68 *Motore chiuso, IP 68*	✓
Long life / *Lunga durata*	✓
LL and VLL version* *Versione LL e VLL**	✓
Waterproof connector *Connettori a tenuta stagna*	✓

* for OEM applications only.
* *per applicazioni OEM*

✓ = Standard feature
Caratteristiche standard

✓ = Avaliable upon request
Disponibile su richiesta

Test voltage 13 V. d.c. - *Tensione di prova 13 V. c.c.*