BUHR
Industrieberatung und -vertrieb GmbH

Dachventilator DL 190 EC

Technische Beschreibung :

Haube, Förderzylinder und Halterung aus Aluminium, pulverbeschichtet in Lichtgrau – RAL 7035.
Elektronisch kommutierter Außenläufer-Motor.
Motor umschaltbar für Belüften/Entlüften.
Lebensdauer : 40.000 Std.
Hervorragende EMV-Prüfergebnisse.
Hohe Luftleistung bei geringer Leistungsaufnahme.
Sehr geringe Geräuschentwicklung.
Lieferung mit Flanschdichtung und Berührungsschutz.
Kabelanschluss : Flachstecker 2,8 mm in vierpoligem AMP-Gehäuse.

Leistungsdaten :

	Belüften	Entlüften	
Luftdurchsatz freiblasend	270	385	m³/h
Druckerhöhung	39	81	Pa
Leistungsaufnahme max.	22	25	W
Geräuschentwicklung	58	57	dB(A)
Drehzahl	2150	2280	1/min
Gewicht	1,3		kg

Lieferbare Ausführungen :

840E100 Gehäuse kompl. ohne Motor
840E101 Nennspannung 12 V=
840E102 Nennspannung 24 V=

Sonderausführungen auf Anfrage

Lieferbares Zubehör :

790A107 Reversierschalter für EC-Motor
860A101 Regulierbarer Dachverschluss
860A112 Regulierbarer Dachverschluss mit Lampe
Elektrisch betätigter Dachverschluss mit Steuerung des Dachventilators ist in Vorbereitung. Weiteres auf Anfrage.

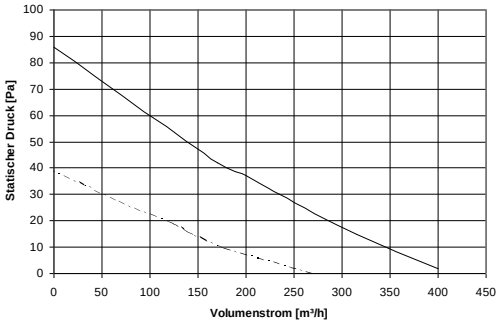

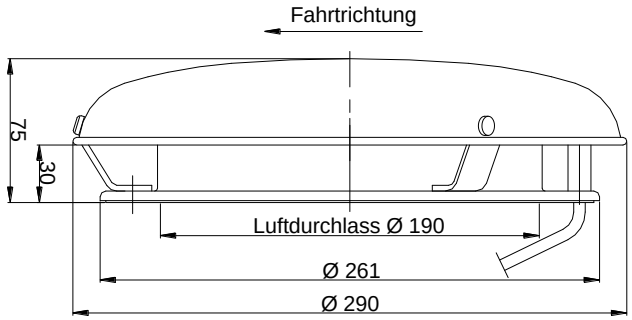

Aubachstraße 71, 56567 Neuwied, Tel: +49 (0) 2631 9590090, Fax: +49 (0) 2631 95900930, info@buhr-gmbh.de, www.buhr-gmbh.de

Dachventilator DL 190 EC

Maßangaben:

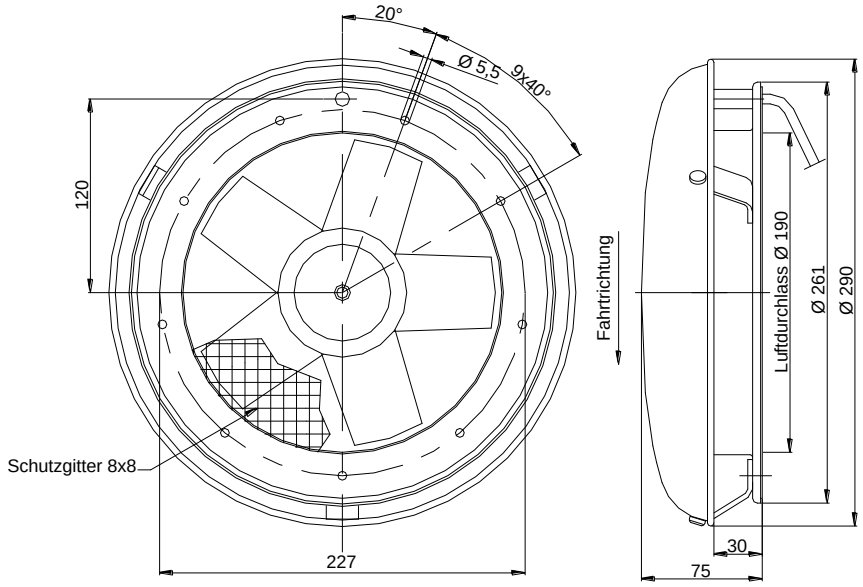

Dachausschnitt:

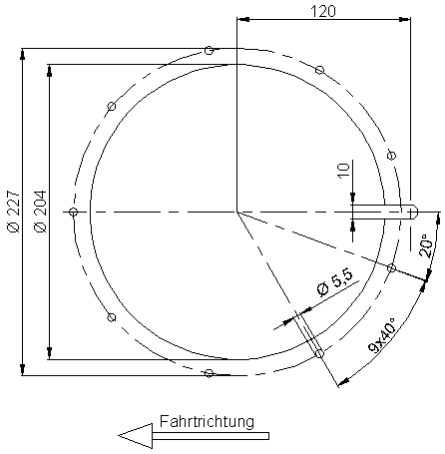

Elektrischer Anschluss:

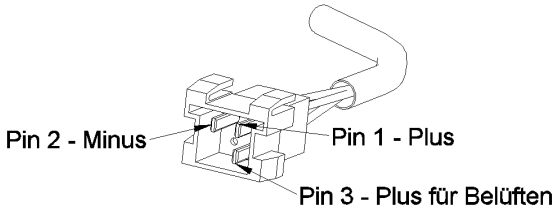

Aubachstraße 71, 56567 Neuwied, Tel: +49 (0) 2631 9590090, Fax: +49 (0) 2631 95900930, info@buhr-gmbh.de, www.buhr-gmbh.de