BUHR
Industrieberatung und -vertrieb GmbH

Dachventilator DL 190



Technische Beschreibung :

Ventilatorgehäuse und Laufrad aus schwarzem Kunststoff mit integriertem Fremdkörperschutz
Haube, Flanschblech und Spritzring aus Aluminium, pulverbeschichtet.
Das Gerät ist standardmäßig für eine Klebemontage vorgesehen, Montageanleitung: siehe Rückseite
Die Ausführung zur Schraubmontage wird mit Flanschdichtung und integriertem Berührungsschutz geliefert
Antrieb : Gleichstrom-Permanentmagnetmotor
Kabelanschluss : Flachstecker 6,3 mm in 2-poligem AMP-Gehäuse

Jetzt neu!

Mit Typgenehmigung vom Kraftfahrt-Bundesamt (e1-Kennzeichen)
Zweistufige Ausführung – Volle Leistung / halbe Leistung schaltbar
Schutzart : IP 68

Leistungsdaten :

	Belüften	Entlüften	
Luftdurchsatz freiblasend	320/610	390/740	m³/h
Druckerhöhung	46/165	56/200	Pa
Leistungsaufnahme max.	34/70		W
Drehzahl	2000/3800		1/min
Gewicht	1,6		kg

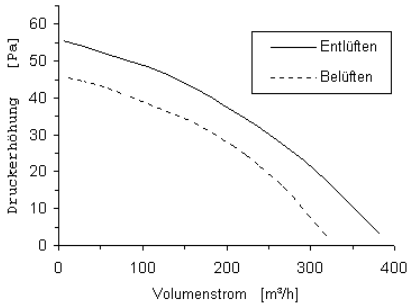

840B201 Nennspannung 12 V=, Lichtgrau RAL 7035, Klebemontage
840B202 Nennspannung 24 V=, Lichtgrau RAL 7035, Klebemontage
840B211 Nennspannung 12 V=, Lichtgrau RAL 7035, Schraubmontage
840B212 Nennspannung 24 V=, Lichtgrau RAL 7035, Schraubmontage

Sonderausführungen und Sonderlackierungen auf Anfrage

Lieferbares Zubehör :

790A103 Reversierschalter für Gleichstrom
790E100 Schutzgitter aus verzinktem Stahldraht, welches bei der Verklebung des Ventilators mit eingesetzt wird
860A101 Dachverschluss zur Abdeckung des Dachausschnittes
860A112 Dachverschluss zur Abdeckung des Dachausschnittes mit Lampe

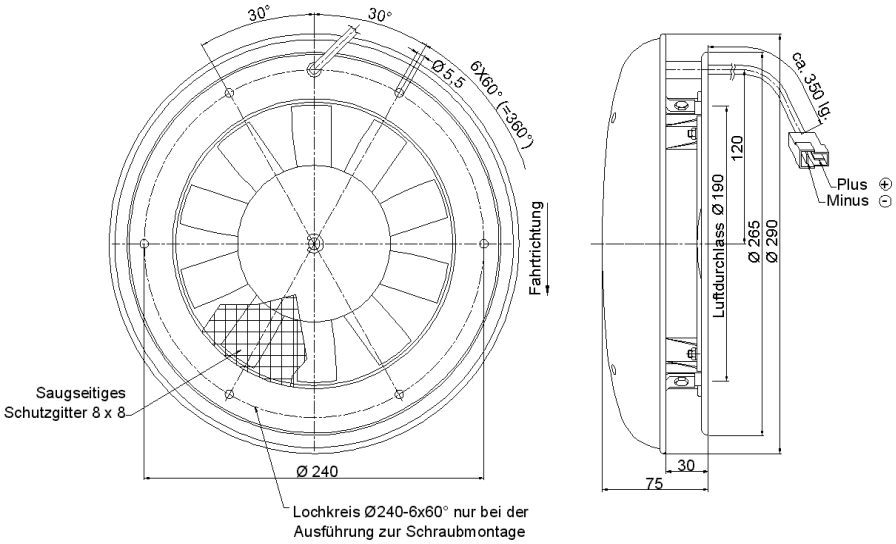

Aubachstraße 71, 56567 Neuwied, Tel: +49 (0) 2631 9590090, Fax: +49 (0) 2631 95900930, info@buhr-gmbh.de, www.buhr-gmbh.de