BUHR
Industrieberatung und -vertrieb GmbH

Dachventilator DL 225



Technische Beschreibung :

Ventilatorgehäuse und Laufrad aus schwarzem Kunststoff mit integriertem Fremdkörperschutz
Haube, Flanschblech und Spritzring aus Aluminium, pulverbeschichtet.
Das Gerät ist standardmäßig für eine Klebemontage vorgesehen, Montageanleitung: siehe Rückseite
Die Ausführung zur Schraubmontage wird mit Flanschdichtung und integriertem Berührungsschutz geliefert
Antrieb : Gleichstrom-Permanentmagnetmotor
Kabelanschluss : Flachstecker 6,3 mm in 2-poligem AMP-Gehäuse

Jetzt neu!

Mit Typgenehmigung vom Kraftfahrt-Bundesamt (e1-Kennzeichen)
Zweistufige Ausführung – Volle Leistung / halbe Leistung schaltbar
Schutzart : IP 68

Leistungsdaten :

	Belüften	Entlüften	
Luftdurchsatz freiblasend	440/880	530/1060	m³/h
Druckerhöhung	58/205	70/250	Pa
Leistungsaufnahme max.	40/96		W
Drehzahl	1800/3600		1/min
Gewicht	1,9		kg

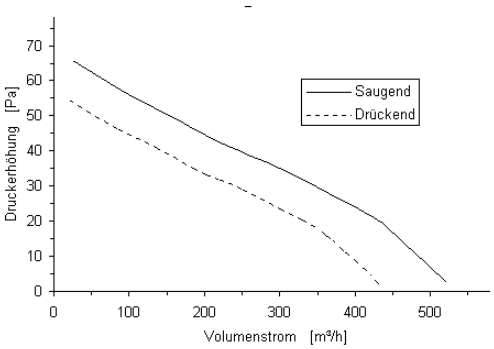

Lieferbare Ausführungen :

840C301 Nennspannung 12 V=, Lichtgrau RAL 7035, Klebemontage
840C302 Nennspannung 24 V=, Lichtgrau RAL 7035, Klebemontage
840C311 Nennspannung 12 V=, Lichtgrau RAL 7035, Schraubmontage
840C312 Nennspannung 24 V=, Lichtgrau RAL 7035, Schraubmontage
Sonderausführungen und Sonderlackierungen auf Anfrage

Lieferbares Zubehör :

790A103 Reversierschalter für Gleichstrom
790E101 Schutzgitter aus verzinktem Stahldraht, welches bei der Verklebung des Ventilators mit eingesetzt wird
860B101 Dachverschluss zur Abdeckung des Dachausschnittes
860B112 Dachverschluss zur Abdeckung des Dachausschnittes mit Lampe

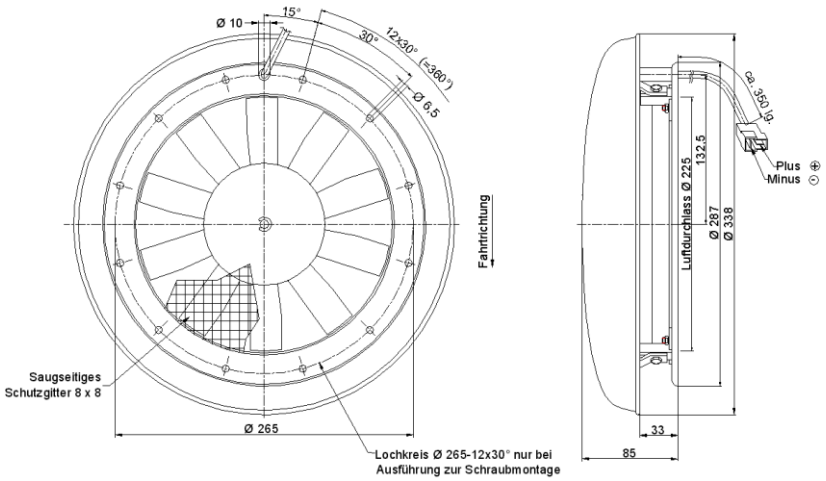

Aubachstraße 71, 56567 Neuwied, Tel: +49 (0) 2631 9590090, Fax: +49 (0) 2631 95900930, info@buhr-gmbh.de, www.buhr-gmbh.de