BUHR
Industrieberatung und -vertrieb GmbH

Dachventilator DLW 225

Technische Beschreibung :

Haube, Flansch und Spritzring aus Aluminium. chromatiert und pulverbeschichtet.
Hauben- und Motorhalterung aus Edelstahl rostfrei.
Laufradschaufeln aus verzinktem Stahlblech mit sichelförmiger Geometrie.
Das Gerät ist für Schraub- und Klebemontage lieferbar.
Dichtung und Berührungsschutz bei Schraubmontage im Lieferumfang.
Antrieb : Einphasenwechselstrommotor mit Betriebskondensator, reversierbar.
Aufgebaut als Außenläufer mit der dadurch geringen Motorbaulänge
Schutzart : IP 44, mit Feuchtschutzisolierung
Isolationsklasse : B
Kabelanschluss : Litze mit aufgepressten Aderendhülsen
Betriebskondensator gehört zum Lieferumfang

Leistungsdaten :

	Belüften	Entlüften	
Luftdurchsatz freiblasend	480	650	m³/h
Druckerhöhung	110	150	Pa
Leistungsaufnahme max.	60	67	W
Drehzahl	2600	2550	1/min
Gewicht	2,4		kg

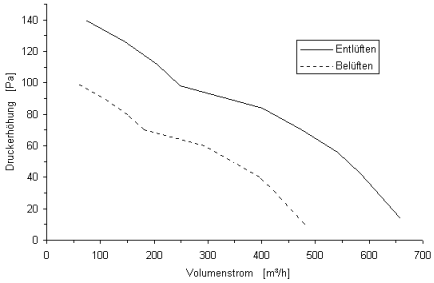

Lieferbare Ausführungen :

840C305 Nennspannung 230 V~, 50-60 Hz, lichtgrau RAL 7035, Klebemontage
840C315 Nennspannung 230 V~, 50-60 Hz, lichtgrau RAL 7035, Schraubmontage

Lieferbares Zubehör :

790A105 Reversierschalter Wechselstrom
790E101 Schutzgitter aus verzinktem Stahldraht, welches bei der Verklebung des Ventilators mit eingesetzt wird
860B101 Dachverschluss zur Abdeckung des Dachausschnittes

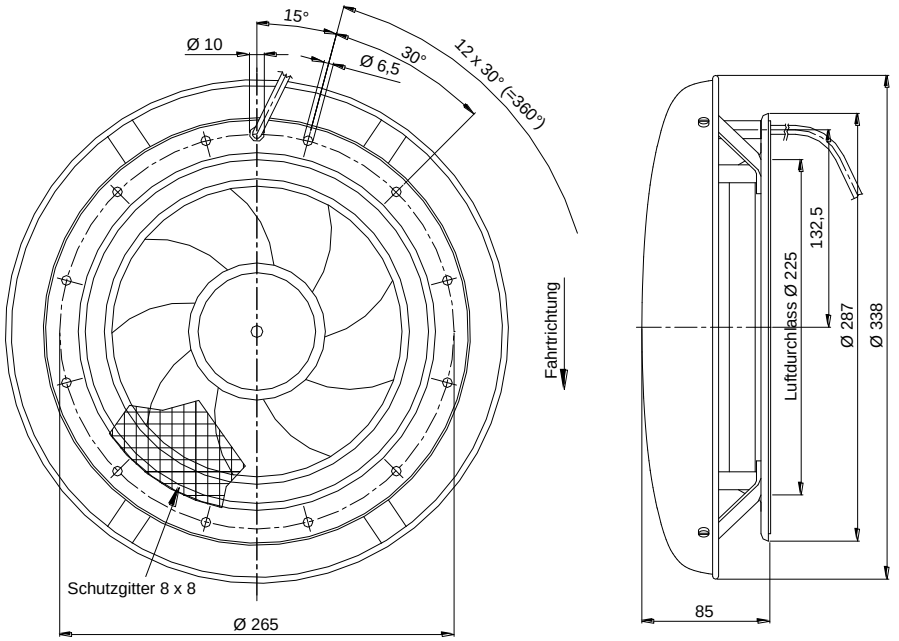

Aubachstraße 71, 56567 Neuwied, Tel: +49 (0) 2631 9590090, Fax: +49 (0) 2631 95900930, info@buhr-gmbh.de, www.buhr-gmbh.de