

Arbeitsscheinwerfer 100x100 LED AS2F Spot



- Neue Free Form Technologie
- 12V-48V
- 22W
- 2000lm
- IP68
- Sonderausführungen (Kabellänge, Befestigungen, verschiedene Steckeranschlüsse etc.) möglich
- Made in EU

Aufbau und technische Daten

Anwendung:

Für eine optimale Ausleuchtung des Arbeitsfeldes um das Fahrzeug



Aufbau:

- Modul mit 6 LED-Dioden von Osram
- Aluminiumgehäuse für optimale Wärmeabfuhr
- Kunststoffrahmen schwarz
- Dreh-schwenkbare Befestigung
- Montageelemente aus Inox-Stahl
- Kunststoffscheibe
- Mit Kabel (Standard)

Zusätzliche Vorteile:

Der Befestigungsmechanismus ermöglicht die Steuerung des Lichtstrahls in jede beliebige Richtung.

Optionen:


- Mit Griff (mit Stahl verstärkt)
- Deutsch 2-Pin-Stecker
- AMP-Stecker
- Hermetische Kabeleinführung

Technische Daten:

- 22W
- Lichtstrahl 2000lm (2 mal stärker als H3 12V/55W) / Farbtemperatur 5700-7000K
- Spannungsversorgung 12V-48V
- Dichtungsclassen IP68

Anbau:

Montage in jeder Position möglich.

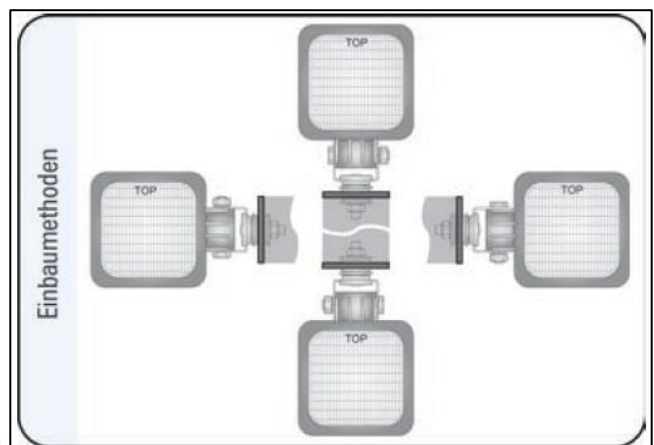

Lichtstrahl – Draufsicht auf die Fahrbahn:

