VA01-AP70/LL-66A
VA01-AP70/LL-79S

12V c.c. - *D.C.*

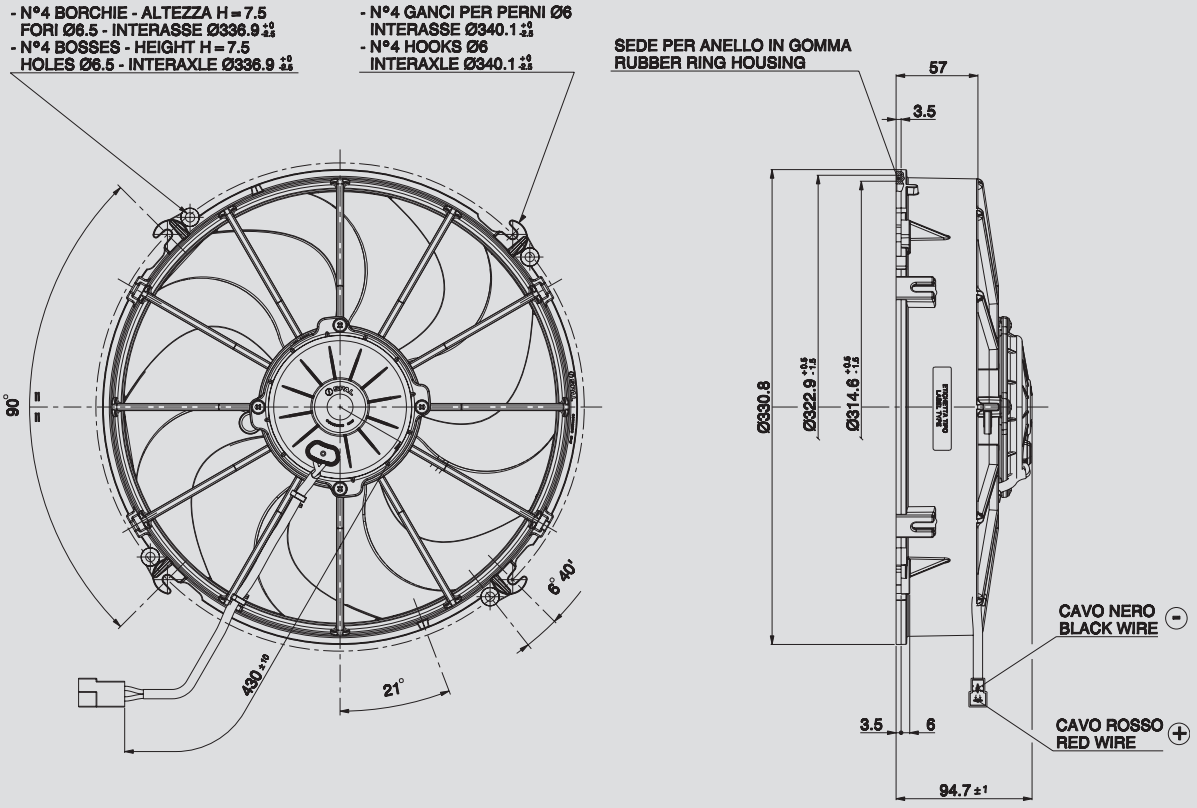

∅ 305 mm

∅ 12”

AMP connector Code 180908
AMP terminal Code 42098-2
Suggested mounting torque: 3(+1/-0) Nm with screw M5
Weight 2,47 Kg. approx.

Connettore AMP Cod. 180908
Terminali AMP Cod. 42098-2
Coppia di serraggio consigliata: 3(+1/-0) Nm con vite M5
Peso 2,47 Kg. circa

PRODUCT FEATURES
CARATTERISTICHE PRODOTTO

Waterproof motor, IP 68 *Motore chiuso, IP 68*	✓
Low noise / *Bassa rumorosità*	✓
Long life / *Lunga durata*	✓
VLL version* / *Versione VLL**	✓
Waterproof connector *Connettori a tenuta stagna*	✓
Accessories: all the fixing kits *Accessori: tutti i kit di fissaggio*	✓

	suction / *aspirante*			blowing / *soffiante*			
Static pressure *Pressione statica* mm H_2O	Airflow *Portata* **m^3/h**	Current input *Corrente assorbita* **A**	Airflow *Portata* **CFM**	Airflow *Portata* **m^3/h**	Current input *Corrente assorbita* **A**	Airflow *Portata* **CFM**	**Static pressure *Pressione statica* inH_2O**
0	2460	12,8	1451	2650	15,8	1564	0
5	2170	14,2	1280	2390	16,4	1410	0,2
10	1860	15,0	1097	2070	17,0	1221	0,4
15	1410	15,3	832	1640	17,1	968	0,6
20	910	16,6	537	1090	17,4	643	0,8
25	520	17,8	307	620	18,0	366	1
30	280	19,4	165	320	18,9	189	1,2
35	100	21,6	59	70	20,7	41	1,4
40	0	22,5	0	0	21,0	0	1,6

* for OEM applications only.
* *per applicazioni OEM*

✓ = Standard feature
Caratteristiche standard

✓ = Avaliable upon request
Disponibile su richiesta

Test voltage 13 V. d.c. - *Tensione di prova 13 V. c.c.*