SPAL AUTOMOTIVE

VA01-BP70/LL-89A 24V c.c. - *D.C.*

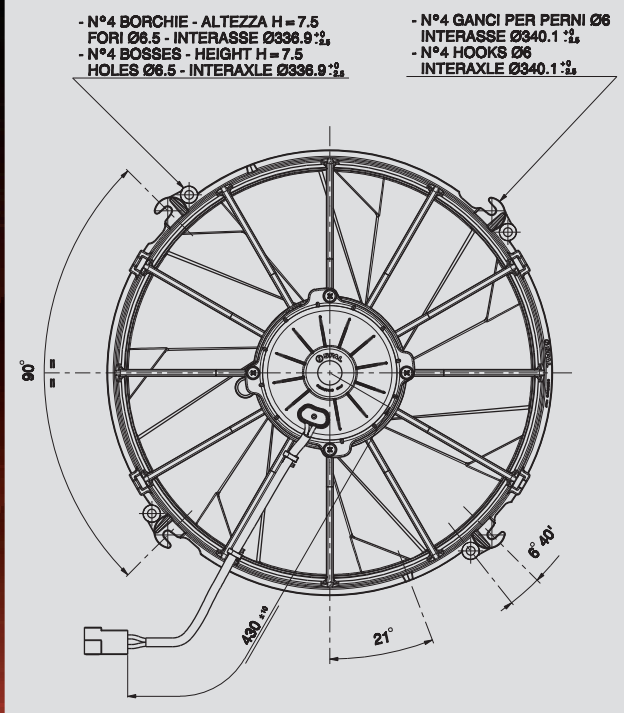

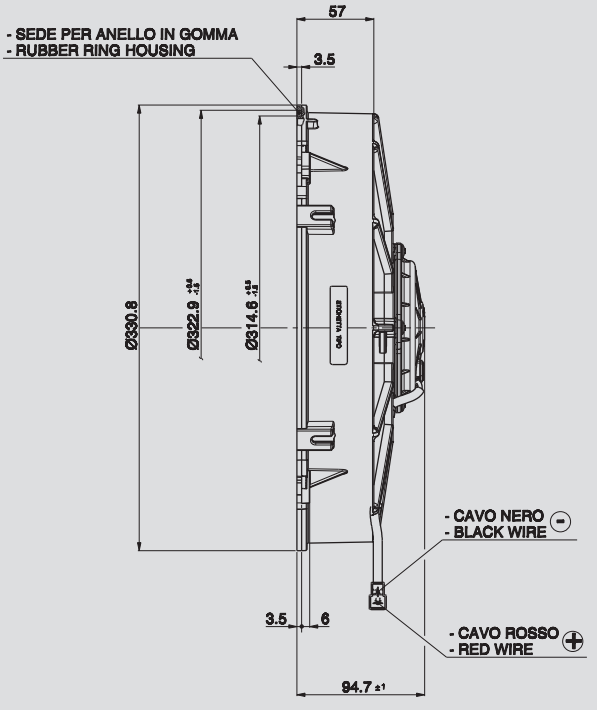

∅ 305 mm
∅ 12”

AMP connector Code 180908
AMP terminal Code 42098-2
Suggested mounting torque: 3(+1/-0) Nm with screw M5
Weight 2,50 Kg. approx.

Connettore AMP Cod. 180908
Terminali AMP Cod. 42098-2
Coppia di serraggio consigliata: 3(+1/-0) Nm con vite M5
Peso 2,50 Kg. circa

PRODUCT FEATURES
CARATTERISTICHE PRODOTTO

Waterproof motor, IP 68 *Motore chiuso, IP 68*	✓
Low noise / *Bassa rumorosità*	✓
Long life / *Lunga durata*	✓
VLL version* / *Versione VLL**	✓
Waterproof connector *Connettori a tenuta stagna*	✓
Accessories: all the fixing kits *Accessori: tutti i kit di fissaggio*	✓

suction / *aspirante*

Static pressure *Pressione statica* mm H_2O	Airflow *Portata* m³/h	Current input *Corrente assorbita* A	Airflow *Portata* CFM	Static pressure *Pressione statica* inH_2O
0	2220	5,6	1310	0
5	2030	6,2	1198	0,2
10	1790	6,7	1056	0,4
15	1610	7,2	950	0,6
20	1310	7,7	773	0,8
25	900	8,2	531	1
30	610	8,6	360	1,2
35	340	9,0	201	1,4
40	0	9,9	0	1,6

* for OEM applications only.
* *per applicazioni OEM*

✓ = Standard feature
Caratteristiche standard

✓ = Avaliable upon request
Disponibile su richiesta

Test voltage 26 V. D.C. - *Tensione di prova 26 V. c.c.*