SPAL AUTOMOTIVE

VA03-AP90/LL-68A
VA03-AP90/LL-88S

12V c.c. - *D.C.*

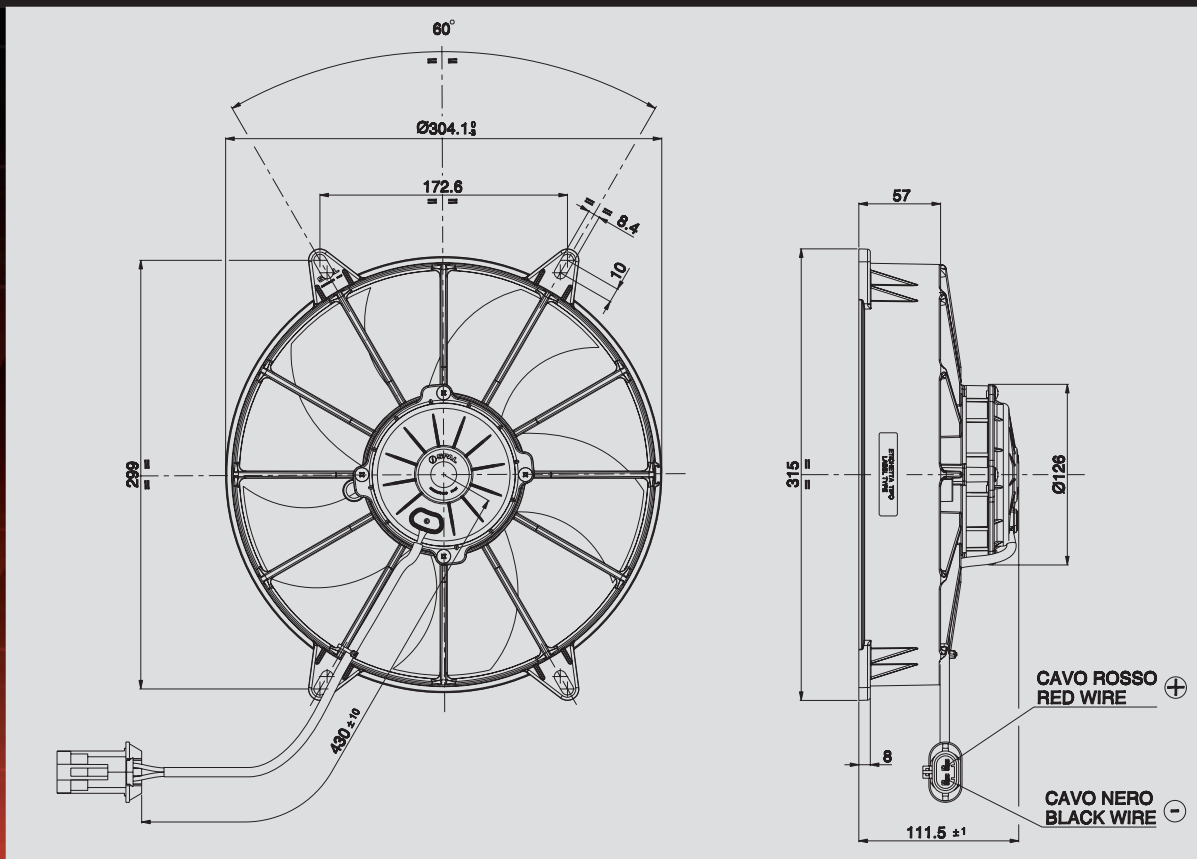

∅ 280 mm
∅ 11”

Connector 630 Packard Code 15363993
Terminal Packard Code 12064735
Suggested mounting torque: 3(+1/-0) Nm with screw M8
Weight 3,12 Kg. approx.

Connettore serie 280 Packard Cod. 15363993
Terminali Packard Cod. 12064735
Coppia di serraggio consigliata: 3(+1/-0) Nm con vite M8
Peso 3,12 Kg. circa

PRODUCT FEATURES
CARATTERISTICHE PRODOTTO

Waterproof motor, IP 68 *Motore chiuso, IP 68*	✓
Low noise / *Bassa rumorosità*	✓
Long life / *Lunga durata*	✓
Waterproof connector *Connettori a tenuta stagna*	✓
VLL version* / *Versione VLL**	✓

* for OEM applications only.
* *per applicazioni OEM*

✓ = Standard feature
Caratteristiche standard

✓ = Avaliable upon request
Disponibile su richiesta

	suction / *aspirante*			blowing / *soffiante*			
Static pressure *Pressione statica* mm H_2O	Airflow *Portata* m³/h	Current input *Corrente assorbita* A	Airflow *Portata* CFM	Airflow *Portata* m³/h	Current input *Corrente assorbita* A	Airflow *Portata* CFM	**Static pressure *Pressione statica* inH_2O**
0	2720	24,5	1605	2790	24,9	1646	0
5	2570	25,9	1516	2610	26,1	1540	0,2
10	2420	27,7	1428	2410	27,2	1422	0,4
15	2270	28,7	1339	2240	28,2	1322	0,6
20	2100	29,0	1239	1950	29,5	1151	0,8
25	1830	30,6	1080	1620	29,5	956	1
30	1570	30,9	926	1230	30,0	726	1,2
35	1030	31,0	608	990	31,1	584	1,4
40	840	32,4	496	680	31,6	401	1,6
45	630	32,3	372	510	32,0	301	1,8
50	410	33,4	242	350	33,1	207	2
55	270	34,8	159	0	35,2	0	2,2
60	0	35,8	0				2,4

Test voltage 13 V. d.c. - *Tensione di prova 13 V. c.c.*