12V c.c. - D.C.

VA04-AP70/LL-37A
VA04-AP70/LL-37S

SPAL AUTOMOTIVE

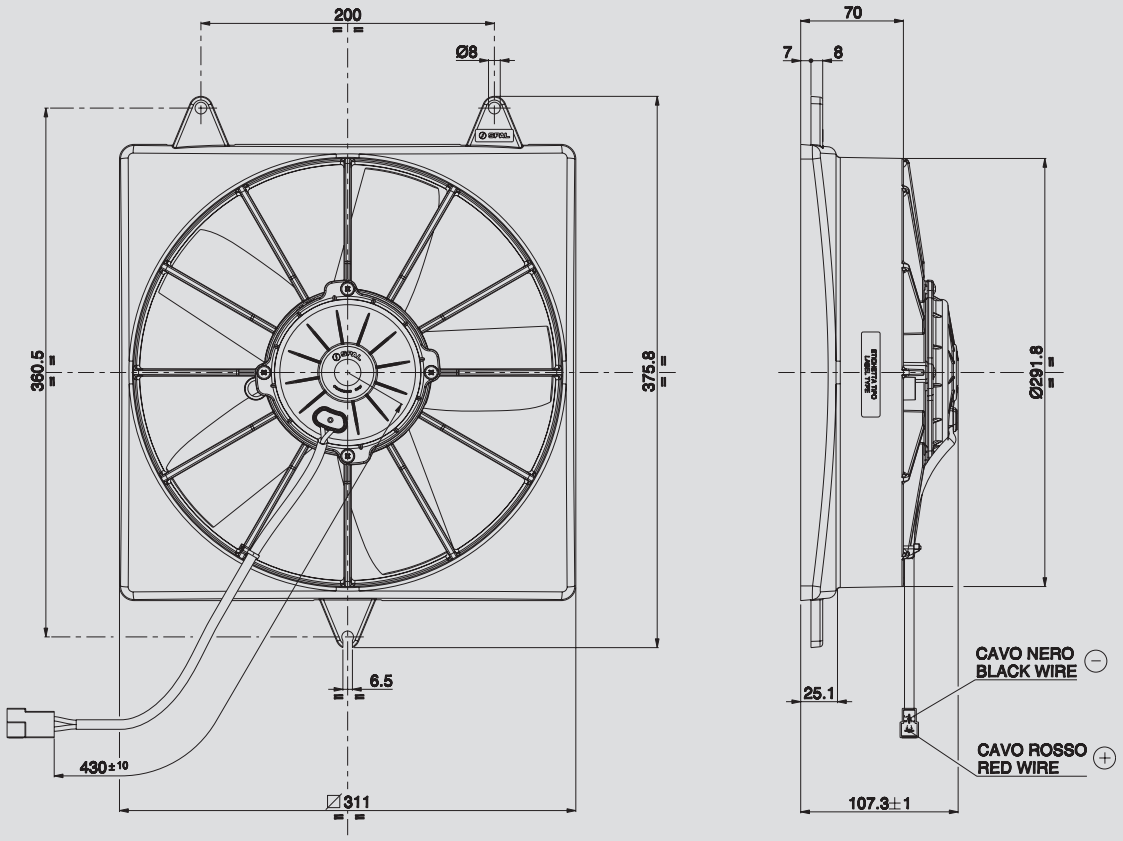

AMP connector Code 180908
AMP terminal Code 42098-2
Suggested mounting torque: 3(+1/-0) Nm with screw M5
Weight 2,46 Kg. approx.

Connettore AMP Cod. 180908
Terminali AMP Cod. 42098-2
Coppia di serraggio consigliata: 3(+1/-0) Nm con vite M5
Peso 2,46 Kg. circa

∅ 280 mm
∅ 11”

suction / *aspirante*

blowing / *soffiante*

Static pressure *Pressione statica* mm H_2O	Airflow *Portata* m^3/h	Current input *Corrente assorbita* A	Airflow *Portata* CFM	Airflow *Portata* m^3/h	Current input *Corrente assorbita* A	Airflow *Portata* CFM	Static pressure *Pressione statica* inH_2O
0	2390	12,7	1410	2280	11,4	1345	0
5	2130	13,8	1257	2050	12,5	1210	0,2
10	1860	14,5	1097	1810	13,4	1068	0,4
15	1490	14,7	879	1480	14,1	873	0,6
20	1000	14,6	590	1100	14,5	649	0,8
25	720	15,0	425	740	14,8	437	1
30	540	15,6	319	440	14,9	260	1,2
35	250	16,3	148	180	15,8	106	1,4
40	0	18,1	0	0	17,0	0	1,6

PRODUCT FEATURES
CARATTERISTICHE PRODOTTO

Waterproof motor, IP 68 *Motore chiuso, IP 68*	✓
Long life / *Lunga durata*	✓
VLL version* / *Versione VLL**	✓
Waterproof connector *Connettori a tenuta stagna*	✓

* for OEM applications only.
* *per applicazioni OEM*

✓ = Standard feature
Caratteristiche standard

✓ = Avaliable upon request
Disponibile su richiesta

Test voltage 13 V. d.c. - *Tensione di prova 13 V. c.c.*