SPAL AUTOMOTIVE

VA04-AP70/LL-68A
VA04-AP70/LL-88S

12V c.c. - *D.C.*

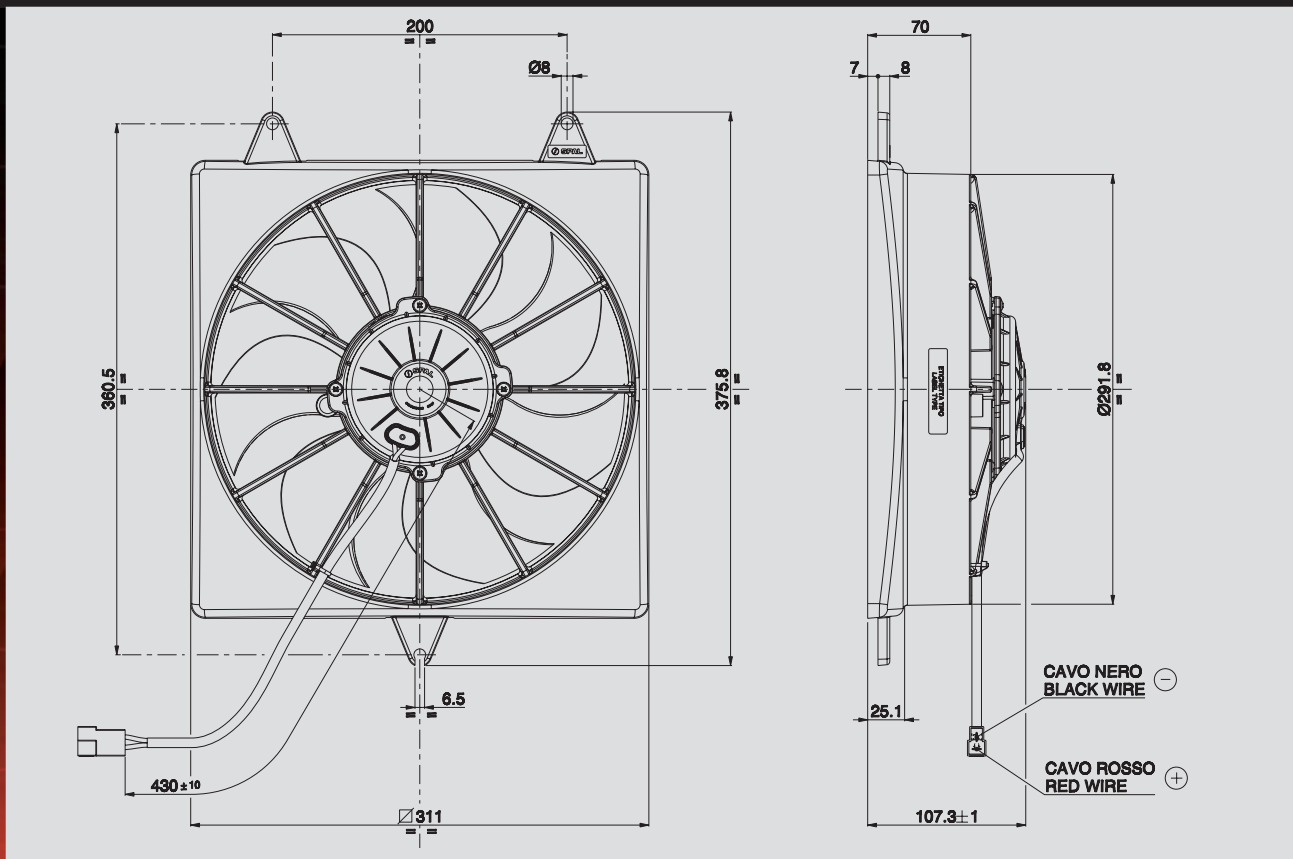

∅ 280 mm
∅ 11”

AMP connector Code 180908
AMP terminal Code 42098-2
Suggested mounting torque: 3(+1/-0) Nm with screw M5
Weight 2,49 Kg. approx.

Connettore AMP Cod. 180908
Terminali AMP Cod. 42098-2
Coppia di serraggio consigliata: 3(+1/-0) Nm con vite M5
Peso 2,49 Kg. circa

PRODUCT FEATURES
CARATTERISTICHE PRODOTTO

Waterproof motor, IP 68 *Motore chiuso, IP 68*	✓
Low noise / *Bassa rumorosità*	✓
Long life / *Lunga durata*	✓
VLL version* / *Versione VLL**	✓
Waterproof connector *Connettori a tenuta stagna*	✓

	suction / *aspirante*			blowing / *soffiante*			
Static pressure *Pressione statica* mm H_2O	Airflow *Portata* **m^3/h**	Current input *Corrente assorbita* **A**	Airflow *Portata* **CFM**	Airflow *Portata* **m^3/h**	Current input *Corrente assorbita* **A**	Airflow *Portata* **CFM**	**Static pressure *Pressione statica* inH_2O**
0	2150	11,5	1269	2380	13,1	1404	0
5	1930	12,6	1139	2150	13,9	1269	0,2
10	1700	13,9	1003	1910	14,9	1127	0,4
15	1430	14,4	844	1590	15,4	938	0,6
20	1080	14,2	637	1200	15,5	708	0,8
25	760	15,1	448	780	15,4	460	1,0
30	470	15,6	277	410	16,2	242	1,2
35	240	17,0	142	130	18,3	77	1,4
40	110	19,2	65	0	19,2	0	1,6
45	0	20,2	0				1,8

* for OEM applications only.
* *per applicazioni OEM*

✓ = Standard feature
Caratteristiche standard

✓ = Avaliable upon request
Disponibile su richiesta

Test voltage 13 V. d.c. - *Tensione di prova 13 V. c.c.*