24V C.C. - D.C.

VA08-BP51/C-23A
VA08-BP51/C-23S

SPAL AUTOMOTIVE

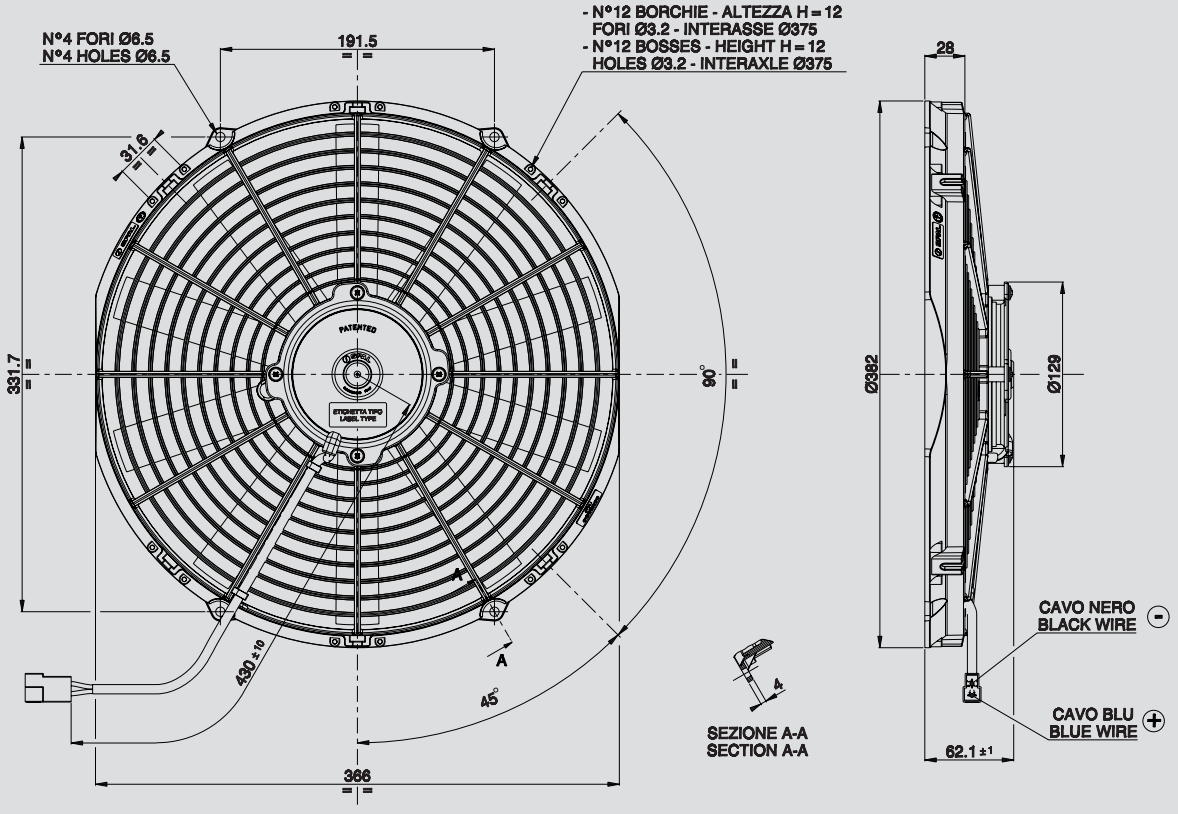

AMP connector Code 180908
AMP terminal Code 42098-2
Suggested mounting torque: 3(+1/-0) Nm with screw M5
Weight 1,7 Kg. approx.

Connettore AMP Cod. 180908
Terminali AMP Cod. 42098-2
Coppia di serraggio consigliata: 3(+1/-0) Nm con vite M5
Peso 1,7 Kg. circa

∅ 350 mm
∅ 14”

suction / *aspirante*

blowing / *soffiante*

Static pressure *Pressione statica* mm H_2O	Airflow *Portata* m³/h	Current input *Corrente assorbita* A	Airflow *Portata* CFM	Airflow *Portata* m³/h	Current input *Corrente assorbita* A	Airflow *Portata* CFM	**Static pressure *Pressione statica* inH_2O**
0	2170	4,9	1280	2100	4,5	1239	0
2,5	1970	5,1	1162	1930	4,7	1139	0,1
5	1810	5,3	1068	1700	4,9	1003	0,2
7,5	1620	5,5	956	1560	5,1	920	0,3
10	1440	5,5	850	1360	5,0	802	0,4
12,5	1170	5,0	690	1050	5,1	620	0,5
15	740	5,1	437	720	5,1	425	0,6
17,5	560	5,1	330	480	4,9	283	0,7
20	390	5,2	230	0	4,8	0	0,8
25	0	5,2	0				1

PRODUCT FEATURES
CARATTERISTICHE PRODOTTO

Waterproof motor, IP 68 *Motore chiuso, IP 68*	✓
Low noise / *Bassa rumorosità*	✓
Long life / *Lunga durata*	✓
LL and VLL version* *Versione LL e VLL**	✓
Waterproof connector *Connettori a tenuta stagna*	✓
Accessories: all the fixing kits *Accessori: tutti i kit di fissaggio*	✓

* for OEM applications only.
* *per applicazioni OEM*

✓ = Standard feature
Caratteristiche standard

✓ = Avaliable upon request
Disponibile su richiesta

Test voltage 26 V. D.C. - *Tensione di prova 26 V. c.c.*