VA10-BP10/C-61A
VA10-BP10/C-61S

24V c.c. - *D.C.*

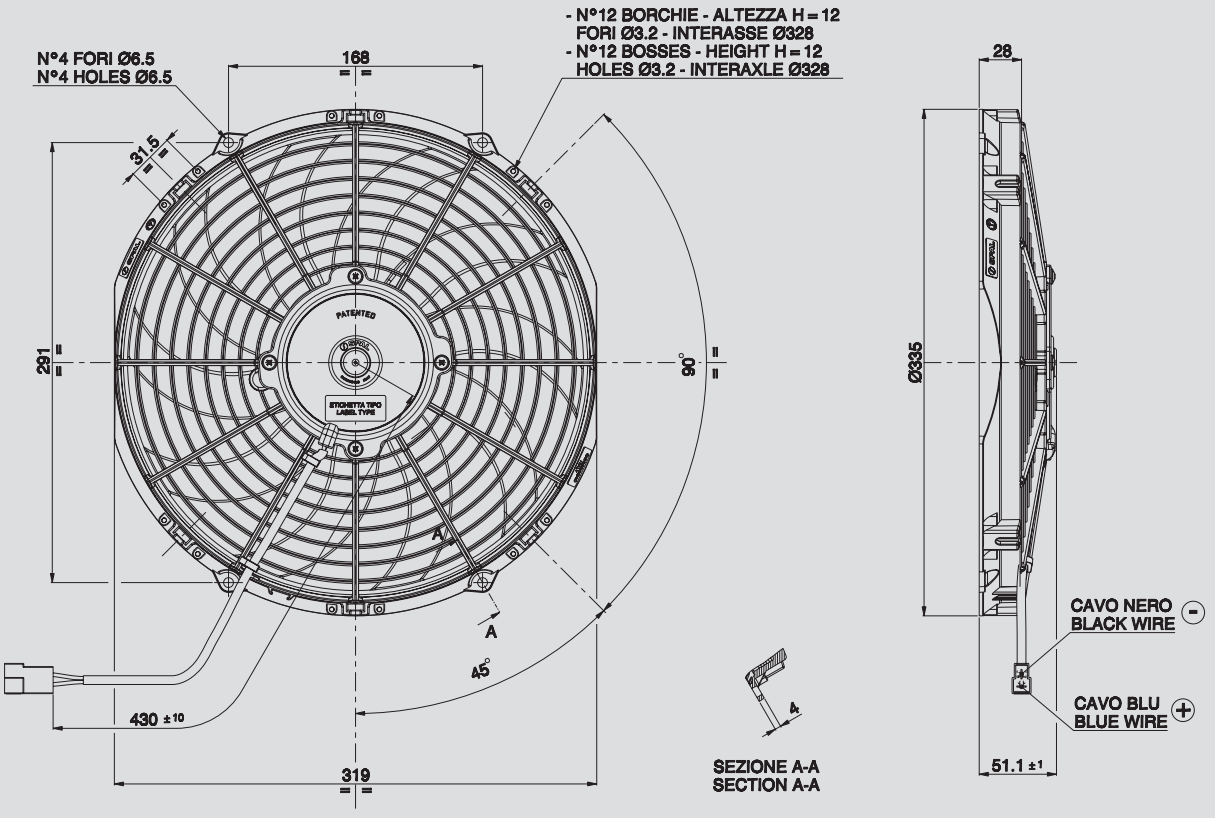

∅ 305 mm
∅ 12”

AMP connector Code 180908
AMP terminal Code 42098-2
Suggested mounting torque: 3(+1/-0) Nm with screw M5
Weight 2,30 Kg. approx.

Connettore AMP Cod. 180908
Terminali AMP Cod. 42098-2
Coppia di serraggio consigliata: 3(+1/-0) Nm con vite M5
Peso 2,30 Kg. circa

PRODUCT FEATURES
CARATTERISTICHE PRODOTTO

Waterproof motor, IP 68 *Motore chiuso, IP 68*	✓
Low noise / *Bassa rumorosità*	✓
Long life / *Lunga durata*	✓
LL and VLL version* *Versione LL e VLL**	✓
Waterproof connector *Connettori a tenuta stagna*	✓
Accessories: all the fixing kits *Accessori: tutti i kit di fissaggio*	✓

	suction / *aspirante*			blowing / *soffiante*			
Static pressure *Pressione statica* mm H_2O	Airflow *Portata* **m³/h**	Current input *Corrente assorbita* **A**	Airflow *Portata* **CFM**	Airflow *Portata* **m³/h**	Current input *Corrente assorbita* **A**	Airflow *Portata* **CFM**	**Static pressure *Pressione statica* inH_2O**
0	1680	3,4	991	1620	3,5	956	0
2,5	1460	3,4	861	1510	3,6	891	0,1
5	1240	3,4	732	1130	3,7	667	0,2
7,5	840	3,2	496	1000	3,8	590	0,3
10	560	3,3	330	430	3,6	254	0,4
12,5	360	3,3	212	0	3,6	0	0,5
15	80	3,4	47				0,6
17,5	0	3,4	0				0,7

* for OEM applications only.
* *per applicazioni OEM*

✓ = Standard feature
Caratteristiche standard

✓ = Avaliable upon request
Disponibile su richiesta

Test voltage 26 V. D.C. - *Tensione di prova 26 V. c.c.*