24V C.C. - D.C.

VA13-BP51/C-35A
VA13-BP51/C-35S

SPAL AUTOMOTIVE

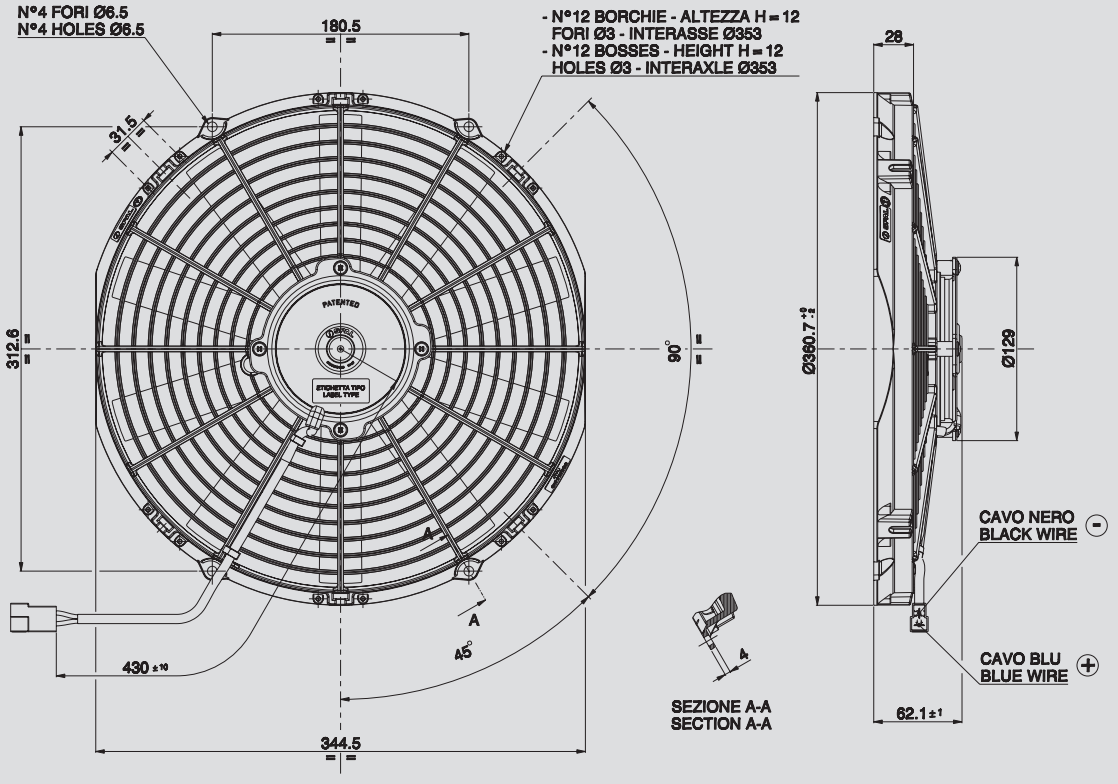

AMP connector Code 180908
AMP terminal Code 42098-2
Suggested mounting torque: 3(+1/-0) Nm with screw M5
Weight 1,52 Kg. approx.

Connettore AMP Cod. 180908
Terminali AMP Cod. 42098-2
Coppia di serraggio consigliata: 3(+1/-0) Nm con vite M5
Peso 1,52 Kg. circa

∅ 330 mm
∅ 13”

suction / *aspirante*

blowing / *soffiante*

Static pressure *Pressione statica* mm H_2O	Airflow *Portata* m³/h	Current input *Corrente assorbita* A	Airflow *Portata* CFM	Airflow *Portata* m³/h	Current input *Corrente assorbita* A	Airflow *Portata* CFM	**Static pressure *Pressione statica* inH_2O**
0	2040	4,4	1204	2000	4,3	1180	0
2,5	1880	4,6	1109	1900	4,4	1121	0,1
5	1740	4,8	1027	1720	4,6	1015	0,2
7,5	1560	5,0	920	1640	4,7	968	0,3
10	1350	5,0	797	1420	4,8	838	0,4
12,5	1110	4,9	655	1140	4,8	673	0,5
15	750	4,7	443	850	4,9	502	0,6
17,5	630	4,8	372	710	4,9	419	0,7
20	390	4,8	230	410	4,5	242	0,8
25	0	4,9	0	0	4,6	0	1

PRODUCT FEATURES
CARATTERISTICHE PRODOTTO

Waterproof motor, IP 68 *Motore chiuso, IP 68*	✓
Long life / *Lunga durata*	✓
LL & VLL version* *Versione LL & VLL**	✓
Waterproof connector *Connettori a tenuta stagna*	✓
Accessories: all the fixing kits *Accessori: tutti i kit di fissaggio*	✓

* for OEM applications only.
* *per applicazioni OEM*

✓ = Standard feature
Caratteristiche standard

✓ = Avaliable upon request
Disponibile su richiesta

Test voltage 26 V. D.C. - *Tensione di prova 26 V. c.c.*