VA13-BP70/LL-35A
VA13-BP70/LL-35S

24V c.c. - *D.C.*

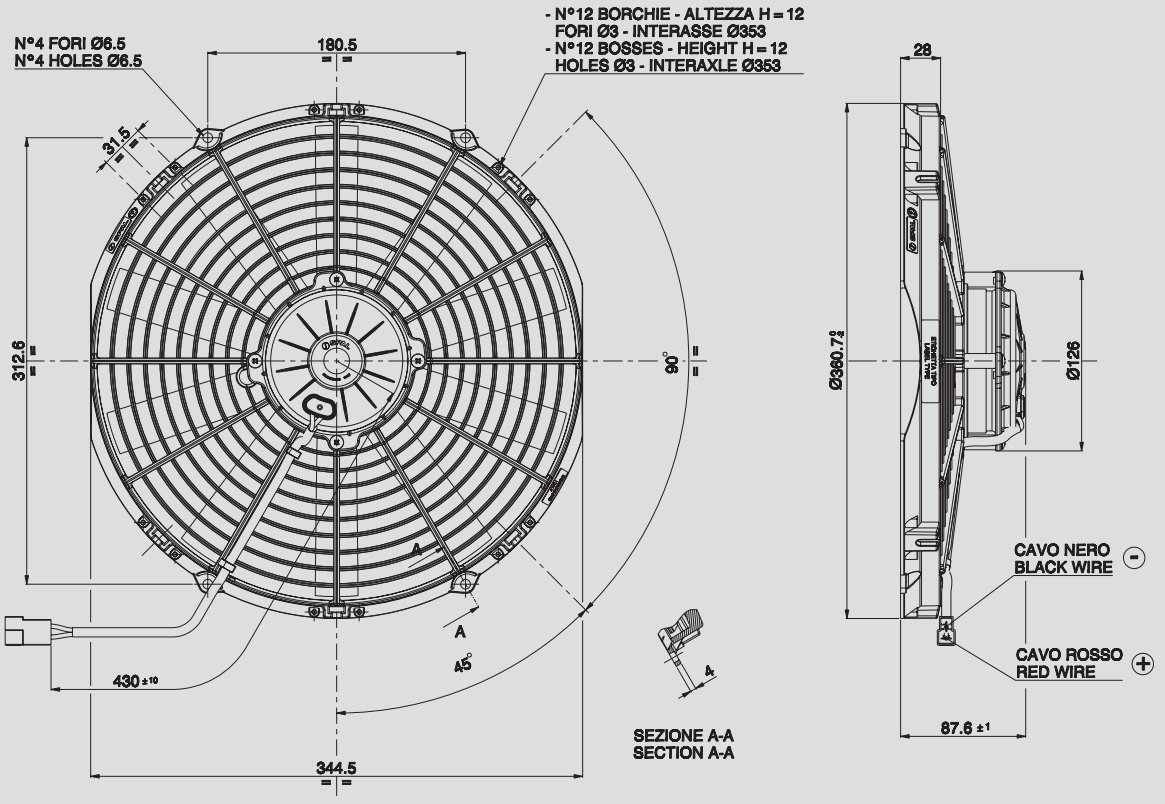

∅ 330 mm
∅ 13”

AMP connector Code 180908
AMP terminal Code 42098-2
Suggested mounting torque: 3(+1/-0) Nm with screw M5
Weight 2,35 Kg. approx.

Connettore AMP Cod. 180908
Terminali AMP Cod. 42098-2
Coppia di serraggio consigliata: 3(+1/-0) Nm con vite M5
Peso 2,35 Kg. circa

PRODUCT FEATURES
CARATTERISTICHE PRODOTTO

Waterproof motor, IP 68 *Motore chiuso, IP 68*	✓
Long life / *Lunga durata*	✓
VLL version* *Versione VLL**	✓
Waterproof connector *Connettori a tenuta stagna*	✓
Accessories: all the fixing kits *Accessori: tutti i kit di fissaggio*	✓

	suction / *aspirante*			blowing / *soffiante*			
Static pressure *Pressione statica* mm H_2O	Airflow *Portata* **m³/h**	Current input *Corrente assorbita* **A**	Airflow *Portata* **CFM**	Airflow *Portata* **m³/h**	Current input *Corrente assorbita* **A**	Airflow *Portata* **CFM**	**Static pressure *Pressione statica* inH_2O**
0	2400	6,9	1416	2470	7,0	1457	0
5	2140	7,3	1263	2200	7,2	1298	0,2
10	1840	7,5	1086	1960	7,4	1156	0,4
12,5	1670	7,6	985	1840	7,5	1086	0,5
15	1490	7,5	879	1700	7,5	1003	0,6
17,5	1300	7,4	767	1490	7,6	879	0,7
20	1050	7,4	620	1210	7,7	714	0,8
25	670	7,5	395	660	7,4	389	1
30	280	7,5	165	230	7,3	136	1,2
35	0	7,4	0	0	7,3	0	1,4

* for OEM applications only.
* *per applicazioni OEM*

✓ = Standard feature
Caratteristiche standard

✓ = Avaliable upon request
Disponibile su richiesta

Test voltage 26 V. D.C. - *Tensione di prova 26 V. c.c.*