24V C.C. - D.C.

VA34-BP70/LL-66A
VA34-BP70/LL-79S

SPAL AUTOMOTIVE

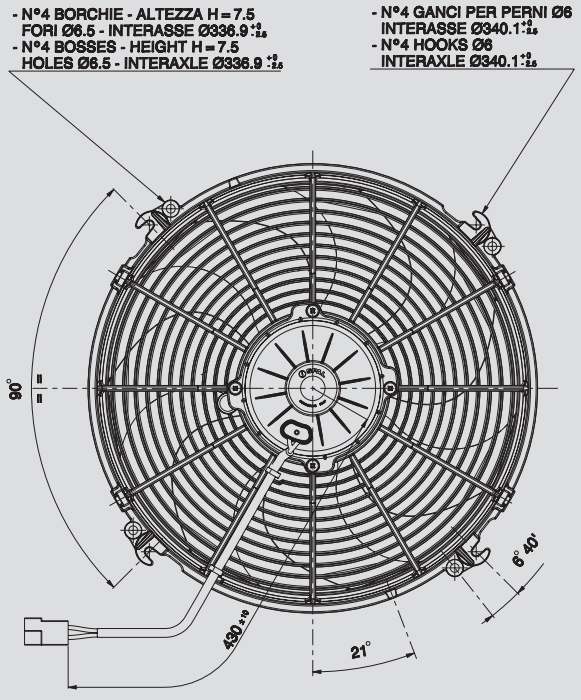

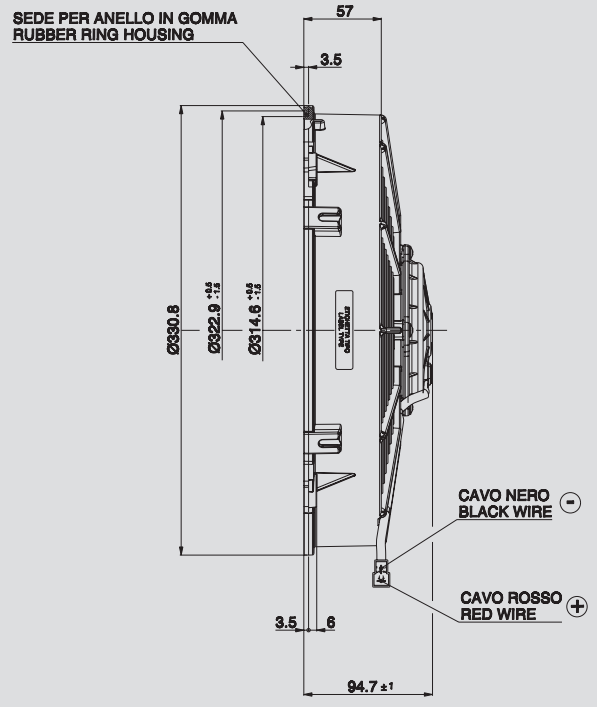

AMP connector Code 180908
AMP terminal Code 42098-2
Suggested mounting torque: 3(+1/-0) Nm with screw M5
Weight 2,55 Kg. approx.

Connettore AMP Cod. 180908
Terminali AMP Cod. 42098-2
Coppia di serraggio consigliata: 3(+1/-0) Nm con vite M5
Peso 2,55 Kg. circa

∅ 305 mm
∅ 12”

suction / *aspirante*

blowing / *soffiante*

Static pressure *Pressione statica* mm H_2O	Airflow *Portata* m³/h	Current input *Corrente assorbita* A	Airflow *Portata* CFM	Airflow *Portata* m³/h	Current input *Corrente assorbita* A	Airflow *Portata* CFM	Static pressure *Pressione statica* inH_2O
0	2410	7,6	1422	2490	8,8	1469	0
5	2180	7,9	1286	2230	8,9	1316	0,2
10	1920	8,3	1133	1910	8,9	1127	0,4
15	1540	8,2	909	1460	8,8	861	0,6
20	1100	8,4	649	1050	8,9	620	0,8
25	750	8,9	443	700	9,1	413	1
30	420	9,5	248	380	9,6	224	1,2
35	210	10,4	124	120	10,6	71	1,4
40	0	11,6	0	0	11,0	0	1,6

PRODUCT FEATURES
CARATTERISTICHE PRODOTTO

Waterproof motor, IP 68 *Motore chiuso, IP 68*	✓
Low noise / *Bassa rumorosità*	✓
Long life / *Lunga durata*	✓
VLL version* / *Versione VLL**	✓
Waterproof connector *Connettori a tenuta stagna*	✓
Accessories: all the fixing kits *Accessori: tutti i kit di fissaggio*	✓

* for OEM applications only.
* *per applicazioni OEM*

✓ = Standard feature
Caratteristiche standard

✓ = Avaliable upon request
Disponibile su richiesta

Test voltage 26 V. D.C. - *Tensione di prova 26 V. c.c.*