24V C.C. - *D.C.* VA51-BP78/LL-69A

SPAL AUTOMOTIVE

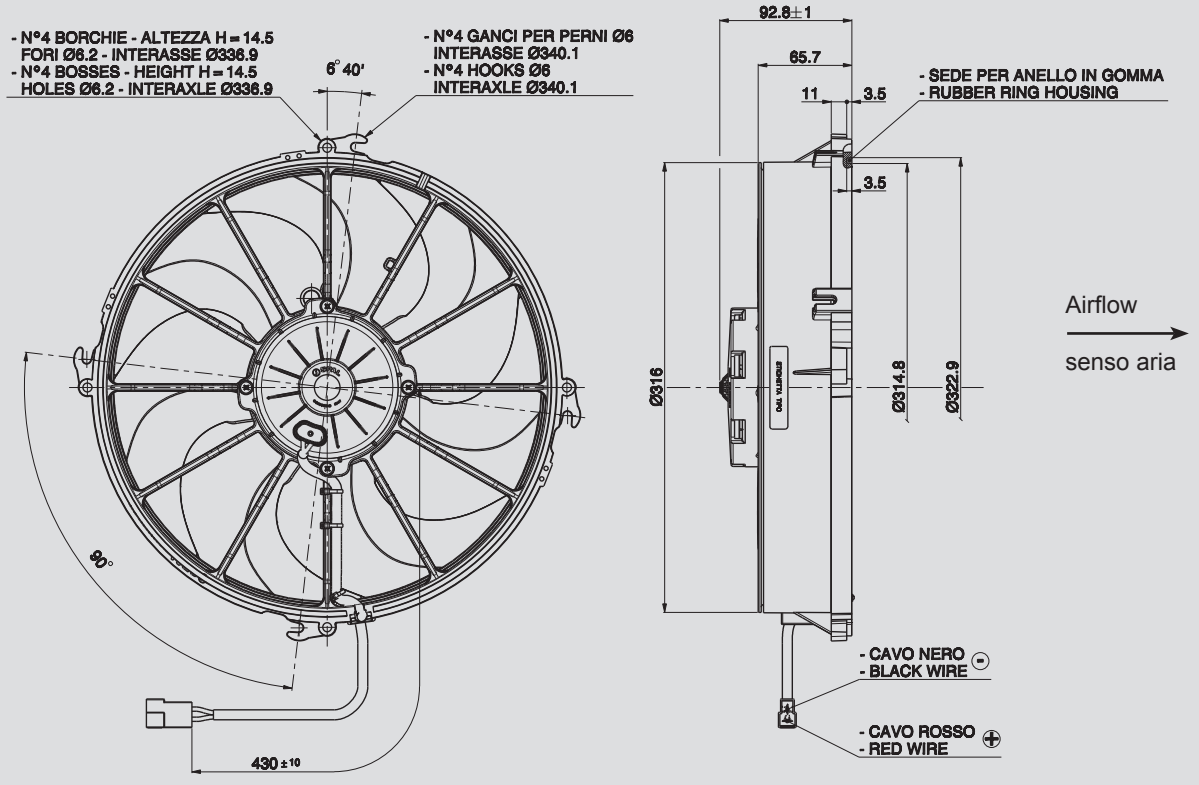

AMP connector Code 180908
AMP terminal Code 42098-2
Suggested mounting torque: 3(+1/-0) Nm with screw M5
Weight 2,58 Kg. approx.

Connettore AMP Cod. 180908
Terminali AMP Cod. 42098-2
Coppia di serraggio consigliata: 3(+1/-0) Nm con vite M5
Peso 2,58 Kg. circa

∅ 305 mm
∅ 12”

blowing / *soffiante*

Static pressure *Pressione statica* **mm H_2O**	Airflow *Portata* **m^3/h**	Current input *Corrente assorbita* **A**	Airflow *Portata* **CFM**	**Static pressure *Pressione statica*** **inH_2O**
0	3080	9,7	1817	0
5	2760	10,2	1628	0,2
10	2410	10,7	1422	0,4
15	1920	10,8	1133	0,6
20	1580	11,2	932	0,8
25	990	12,4	584	1
30	650	13,4	384	1,2
35	440	14,8	260	1,4
40	230	16,3	136	1,6
45	0	17,8	0	1,8

PRODUCT FEATURES
CARATTERISTICHE PRODOTTO

Waterproof motor, IP 68 *Motore chiuso, IP 68*	✓
Very low noise *Bassissima rumorosità*	✓
Long life / *Lunga durata*	✓
VLL version* / *Versione VLL**	✓
Waterproof connector *Connettori a tenuta stagna*	✓
Accessories: all the fixing kits *Accessori: tutti i kit di fissaggio*	✓

* for OEM applications only.
* *per applicazioni OEM*

✓ = Standard feature
Caratteristiche standard

✓ = Avaliable upon request
Disponibile su richiesta

Test voltage 26 V. D.C. - *Tensione di prova 26 V. c.c.*