24V C.C. - D.C.

VA59-BP70/LL-68A
VA59-BP70/LL-88S

SPAL AUTOMOTIVE

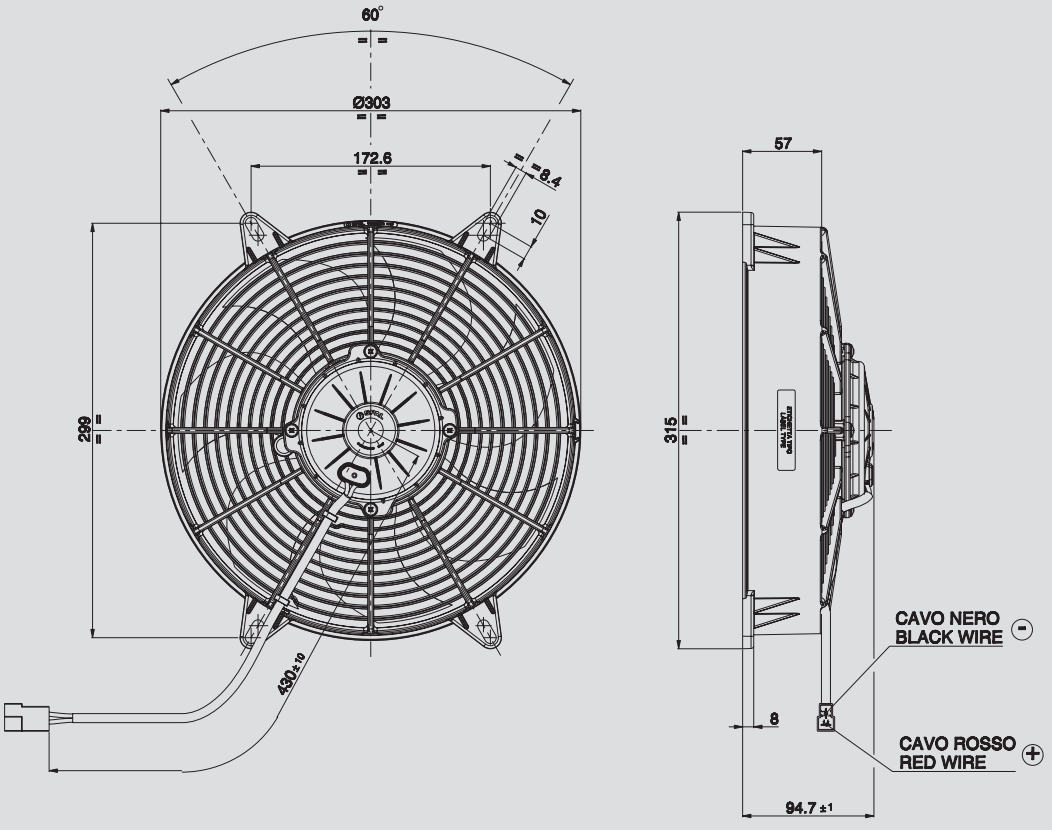

AMP connector Code 180908
AMP terminal Code 42098-2
Suggested mounting torque: 3(+1/-0) Nm with screw M8
Weight 2,41 Kg. approx.

Connettore AMP Cod. 180908
Terminali AMP Cod. 42098-2
Coppia di serraggio consigliata: 3(+1/-0) Nm con vite M8
Peso 2,41 Kg. circa

∅ 280 mm
∅ 11”

suction / *aspirante*				blowing / *soffiante*			
Static pressure *Pressione statica* mm H_2O	Airflow *Portata* **m³/h**	Current input *Corrente assorbita* **A**	Airflow *Portata* **CFM**	Airflow *Portata* **m³/h**	Current input *Corrente assorbita* **A**	Airflow *Portata* **CFM**	**Static pressure *Pressione statica* inH_2O**
0	2540	7,0	1499	2390	6,3	1410	0
5	2310	7,5	1363	2180	6,7	1286	0,2
10	2050	8,0	1210	1970	7,3	1162	0,4
15	1750	8,2	1033	1690	7,7	997	0,6
20	1240	8,0	732	1340	7,9	791	0,8
25	910	8,3	537	980	8,1	578	1
30	730	8,6	431	660	8,1	389	1,2
35	520	8,7	307	400	8,3	236	1,4
40	240	9,3	142	140	8,9	83	1,6
45	0	10,2	0	0	9,4	0	1,8

PRODUCT FEATURES
CARATTERISTICHE PRODOTTO

Waterproof motor, IP 68 *Motore chiuso, IP 68*	✓
Low noise / *Bassa rumorosità*	✓
Long life / *Lunga durata*	✓
VLL version* / *Versione VLL**	✓
Waterproof connector *Connettori a tenuta stagna*	✓

* for OEM applications only.
* *per applicazioni OEM*

✓ = Standard feature
Caratteristiche standard

✓ = Avaliable upon request
Disponibile su richiesta

Test voltage 26 V. D.C. - *Tensione di prova 26 V. c.c.*