24V C.C. - D.C. VA78-BP71/LL-92A

SPAL AUTOMOTIVE

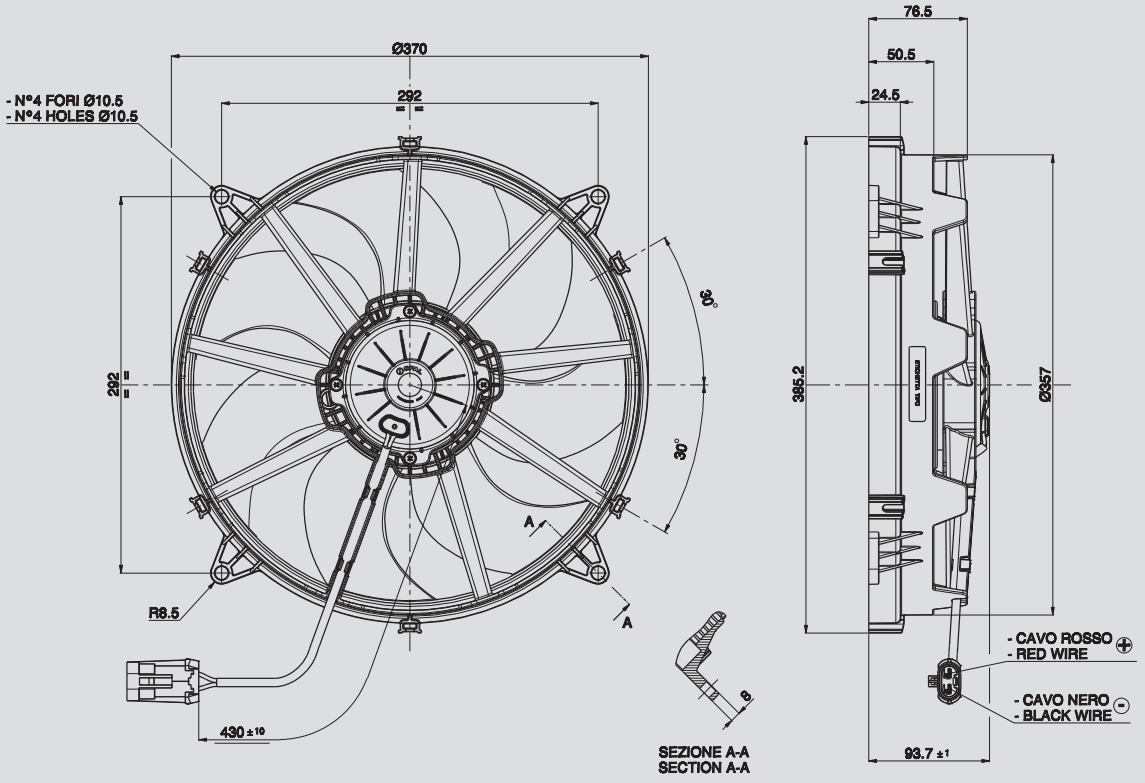

Male connector 630 Packard Code 15363993
Male terminal 630 Packard Code 12064735
Suggested mounting torque: 15(±1) Nm with screw M8
Weight 2,73 Kg. approx.

Connettore porta maschi serie 630 Packard Cod.15363993
Terminali maschi serie 630 Packard Cod. 12064735
Coppia di serraggio consigliata: 15(±1) Nm con vite M8
Peso 2,73 Kg. circa

∅ 340 mm
∅ 13,5”

suction / *aspirante*

Static pressure *Pressione statica* mm H_2O	Airflow *Portata* m³/h	Current input *Corrente assorbita* A	Airflow *Portata* CFM	**Static pressure *Pressione statica* inH_2O**
0	2800	8,1	1652	0
5	2600	8,7	1534	0,2
10	2360	9,5	1392	0,4
15	2090	9,9	1233	0,6
20	1820	10,5	1074	0,8
25	1360	11,0	802	1
30	920	11,5	543	1,2
35	460	12,1	271	1,4
40	0	13,6	0	1,6

PRODUCT FEATURES
CARATTERISTICHE PRODOTTO

Waterproof motor, IP 68 *Motore chiuso, IP 68*	✓
Waterproof connector *Connettori a tenuta stagna*	✓
Long life / *Lunga durata*	✓
Low noise / *Bassa rumorosità*	✓
VLL version* / *Versione VLL**	✓
Accessories: all the fixing kits *Accessori: tutti i kit di fissaggio*	✓

* for OEM applications only.
* *per applicazioni OEM*

✓ = Standard feature
Caratteristiche standard

✓ = Avaliable upon request
Disponibile su richiesta

Test voltage 26 V. D.C. - *Tensione di prova 26 V. c.c.*