BUHR
Industrieberatung und -vertrieb GmbH

Axialventilator DL 195

Technische Beschreibung:

Sehr stabiles Gehäuse aus Aluminium gefertigt, Pulverbeschichtet in RAL 7035–Lichtgrau.
Abdichtung zum Fahrzeug mit einer EPDM-Rundschnur.
Antrieb: Gleichstrom-Permanentmagnetmotor
Kabelanschluss: Flachstecker 6,3 mm in 2-poligem AMP-Gehäuse
Mit Typgenehmigung vom Kraftfahrt-Bundesamt (e1-Kennzeichen)
Zweistufige Ausführung – Volle Leistung / halbe Leistung schaltbar
Schutzart: IP 68

Leistungsdaten:

	Belüften	Entlüften	
Luftdurchsatz freiblasend	320/610	390/740	m³/h
Druckerhöhung	46/165	56/200	Pa
Leistungsaufnahme max.	34/70		W
Drehzahl	2300/3800		1/min
Gewicht	1,6		kg

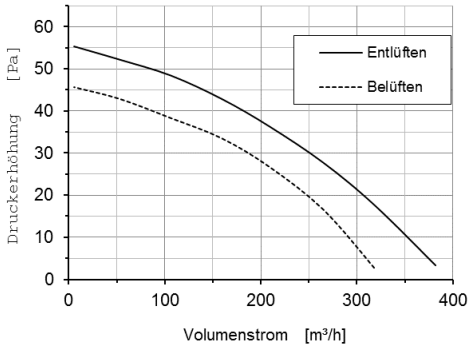

Lieferbare Ausführungen:

840F200 Gehäuse ohne Motor
840F211 Nennspannung 12 V=
840F212 Nennspannung 24 V=

Sonderausführungen und Sonderlackierungen auf Anfrage

Lieferbares Zubehör:

790A103 Reversierschalter für EC-Motor
790E100 Schutzgitter aus eingefasstem, verzinktem Stahldraht
Diverse Dachverschlüsse zur Abdeckung des Dachausschnittes mit und ohne Lampe / LED

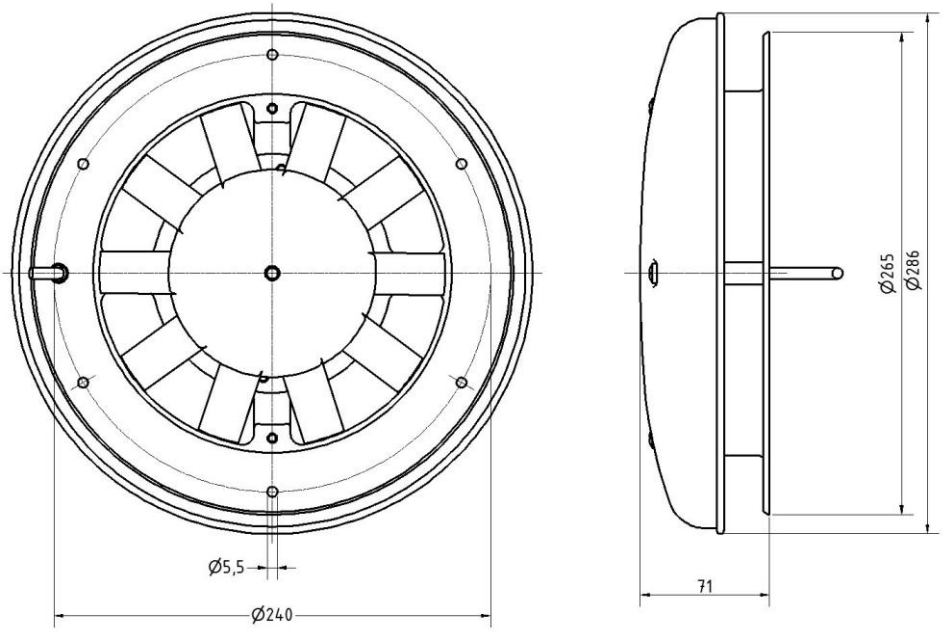

Aubachstraße 71, 56567 Neuwied, Tel: +49 (0) 2631 9590090, Fax: +49 (0) 2631 95900930, info@buhr-gmbh.de, www.buhr-gmbh.de