BUHR
Industrieberatung und -vertrieb GmbH

Axialventilator DL 195 EC

Technische Beschreibung:

Sehr stabiles Gehäuse aus Aluminium gefertigt, Pulverbeschichtet in RAL 7035–Lichtgrau.
Abdichtung zum Fahrzeug mit einer EPDM-Rundschnur.
Antrieb: EC-Motor mit einer sehr hohen Laufzeit (>40.000 Std)
Kabelanschluss: 3xFlachstecker 2,8 mm
Mit Typgenehmigung vom Kraftfahrt-Bundesamt (e1-Kennzeichen)
Schutzart: IP 20 mit zusätzlichem Nässeschutz durch isolierte Elektro-Baugruppe

	Belüften	Entlüften	
Luftdurchsatz freiblasend	270	385	m³/h
Druckerhöhung	62	83	Pa
Leistungsaufnahme max.	22	25	W
Geräuschentwicklung	58	57	dB(A)
Drehzahl	2150	2280	1/min
Gewicht	1,2		kg

Lieferbare Ausführungen:

840F300 Gehäuse kompl. ohne Motor
840F311 Nennspannung 12 V=
840F312 Nennspannung 24 V=
Sonderausführungen auf Anfrage

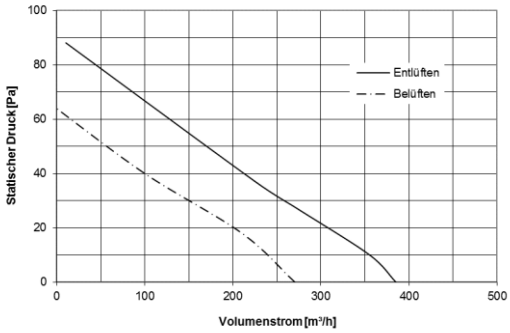

Lieferbares Zubehör:

790A107 Reversierschalter für EC-Motor
790E100 Schutzgitter aus eingefasstem, verzinktem Stahldraht
Diverse Dachverschlüsse zur Abdeckung des Dachausschnittes mit und ohne LED/Lampe

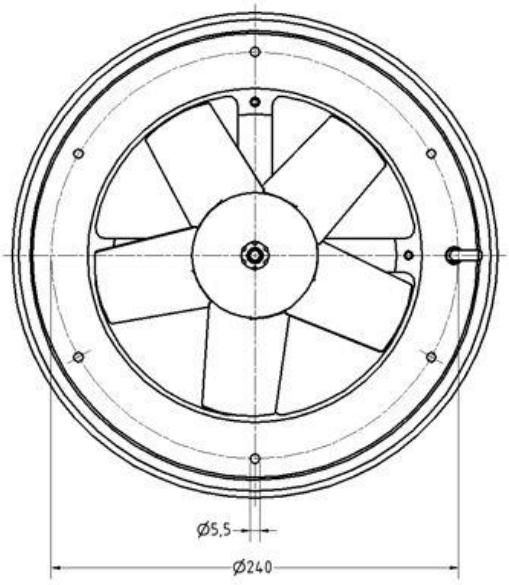

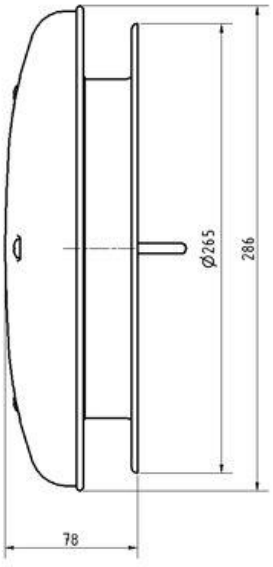

Aubachstraße 71, 56567 Neuwied, Tel: +49 (0) 2631 9590090, Fax: +49 (0) 2631 95900930, info@buhr-gmbh.de, www.buhr-gmbh.de