BUHR
Industrieberatung und -vertrieb GmbH

Axialventilator DL 230-F

Technische Beschreibung:

Stabiles Gehäuse aus Aluminium in sehr flacher Bauform,
Pulverbeschichtet in RAL 7035 – Lichtgrau.
Abdichtung zum Fahrzeug mit einer EPDM-Rundschnur.
Antrieb: Gleichstrom-Permanentmagnetmotor
Kabelanschluss: Flachstecker 6,3 mm in 2-poligem AMP-Gehäuse
Schutzart: IP 68

Leistungsdaten:

	Belüften	Entlüften	
Luftdurchsatz freiblasend	280	480	m³/h
Druckerhöhung	100	160	Pa
Leistungsaufnahme max.	25	31	W
Drehzahl	2500		1/min
Gewicht	1,6		kg

Lieferbare Ausführungen:

840F420 Gehäuse ohne Motor
840F421 Nennspannung 12 V=
840F422 Nennspannung 24 V=
Sonderausführungen und Sonderlackierungen auf Anfrage

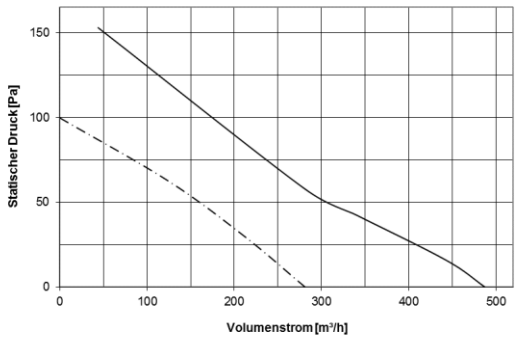

Lieferbares Zubehör:

790A103 Reversierschalter für Gleichstrom
790E101 Schutzgitter aus verzinktem Stahldraht
Diverse Dachverschlüsse zur Abdeckung des Dachausschnittes mit und ohne LED/Lampe

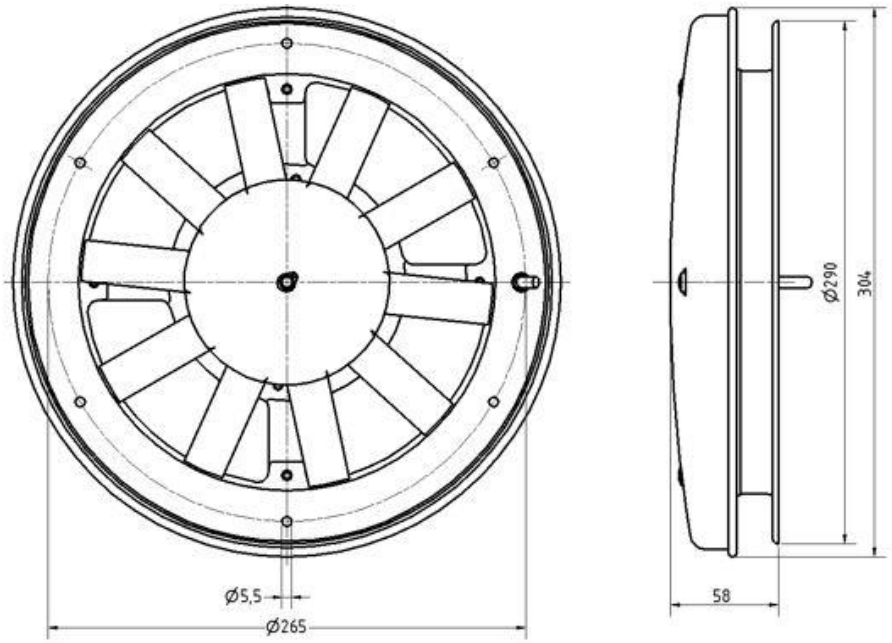

Aubachstraße 71, 56567 Neuwied, Tel: +49 (0) 2631 9590090, Fax: +49 (0) 2631 95900930, info@buhr-gmbh.de, www.buhr-gmbh.de