

## Axialventilator DL 230

### Technische Beschreibung:

Sehr stabiles Gehäuse aus Aluminium gefertigt, Pulverbeschichtet in RAL 7035 - Lichtgrau.

Abdichtung zum Fahrzeug mit einer EPDM-Rundschnur.

Antrieb: Gleichstrom-Permanentmagnetmotor

Kabelanschluss: Flachstecker 6,3 mm in 2-poligem AMP-Gehäuse

Mit Typgenehmigung vom Kraftfahrt-Bundesamt (e1-Kennzeichen)


Zweistufige Ausführung – Volle Leistung / halbe Leistung schaltbar

Schutzart: IP 68



### Leistungsdaten:

	Belüften	Entlüften	
Luftdurchsatz freiblasend	440/880	530/1060	m <sup>3</sup> /h
Druckerhöhung	58/205	70/250	Pa
Leistungsaufnahme max.	36/96		W
Drehzahl	2500/3600		1/min
Gewicht	1,6		kg

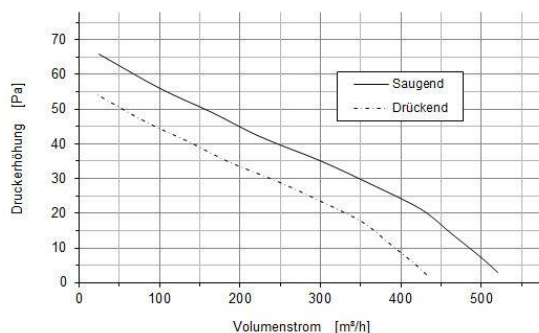

### Lieferbare Ausführungen:

840F400 Gehäuse ohne Motor

840F411 Nennspannung 12 V=

840F412 Nennspannung 24 V=

Sonderausführungen und Sonderlackierungen auf Anfrage

### Lieferbares Zubehör:

790A103 Reversierschalter für Gleichstrom

790E101 Schutzgitter aus eingefasstem, verzinktem Stahldraht

Diverse Dachverschlüsse zur Abdeckung des Dachausschnittes mit und ohne Lampe / LED

