BUHR
Industrieberatung und -vertrieb GmbH

Axialventilator DLW 230

Technische Beschreibung:

Sehr stabiles Gehäuse aus Aluminium gefertigt, Pulverbeschichtet in RAL 7035–Lichtgrau.
Abdichtung zum Fahrzeug mit einer EPDM-Rundschnur.
Laufradschaufeln aus verzinktem Stahlblech mit sichelförmiger Geometrie.
Antrieb: Einphasenwechselstrommotor mit Betriebskondensator, reversierbar.
Aufgebaut als Außenläufer mit der dadurch geringen Motorbaulänge
Schutzart: IP 44, mit Feuchtschutzisolierung
Isolationsklasse: B
Kabelanschluss: Litze mit aufgepressten Aderendhülsen
Betriebskondensator gehört zum Lieferumfang

Leistungsdaten:

	Belüften	Entlüften	
Luftdurchsatz freiblasend	480	650	m³/h
Druckerhöhung	110	150	Pa
Leistungsaufnahme max.	60	67	W
Drehzahl	2600	2550	1/min
Gewicht	2,4		kg

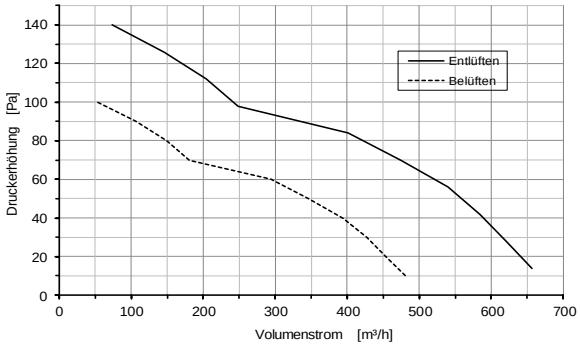

Lieferbare Ausführungen:

840F515 Nennspannung 230 V~
Sonderausführungen und Sonderlackierungen auf Anfrage

Lieferbares Zubehör:

790A105 Reversierschalter für EC-Motor
790E101 Schutzgitter aus eingefasstem, verzinktem Stahldraht
Diverse Dachverschlüsse zur Abdeckung des Dachausschnittes mit und ohne Lampe / LED

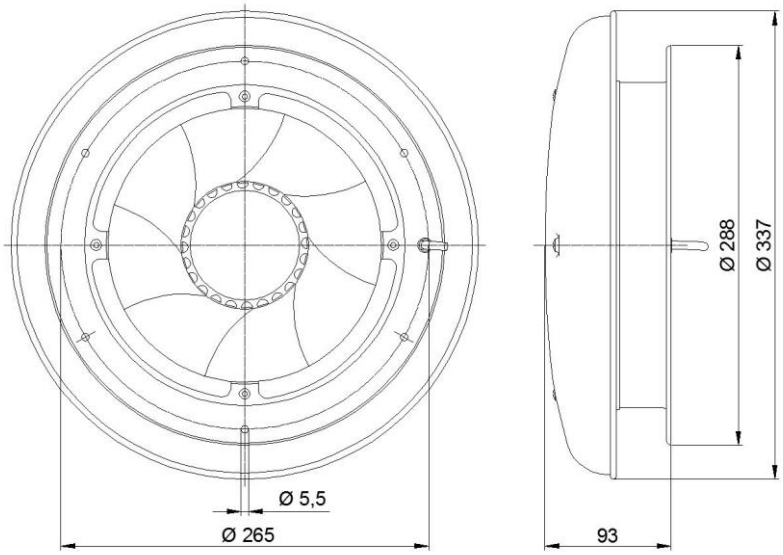

Aubachstraße 71, 56567 Neuwied, Tel: +49 (0) 2631 9590090, Fax: +49 (0) 2631 95900930, info@buhr-gmbh.de, www.buhr-gmbh.de