


## Aufbaulampe LD 110-A

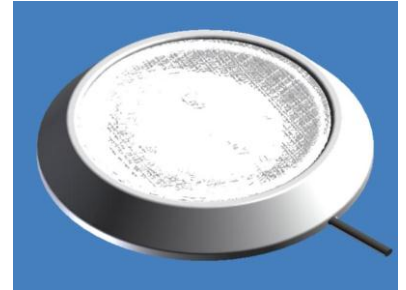

### Technische Beschreibung :

Raumleuchte, sehr gut ausleuchtend.  
 Gehäuse aus Aluminium.  
 Leuchtmittel : 3 Power-LED  
 Streuscheibe aus PC, einseitig strukturiert  
 Sehr hohe mittlere Lebensdauer von 50.000 Std.  
 Sehr geringe Leistungsaufnahme im Vergleich zur Glühbirne.  
 Schutzart : IP 67  
 Elektrischer Anschluss : Litze, ca. 400 mm.  
 Montage : Klebmontage oder Klettband,  
 geeignete Flächen sind ausreichend vorhanden.

### Leistungsdaten :

Anschlussspannung	12-30	V
Lichtfarbe kalt weiß	4000-5000	K
Lichtstärke	3x70	Lm
Leistungsaufnahme	4,3	W
Stromaufnahme (Spannungsabhängig)	0,15-0,35	A

### Lieferbare Ausführungen :

870A102 Oberfläche : RAL 9010 - reinweiss  
 870A106 Oberfläche : Al-gebürstet  
 Sonderausführungen auf Anfrage

### Maße :

