

Arbeitsscheinwerfer ϕ 87mm LED-AB15F 2000 Lumen



- 12-24V
- 21W
- 2000lm
- Verteilungswinkel: 58°
- IP68 / IP69K
- Sonderausführungen (Kabellänge, Befestigungen, verschiedene Steckeranschlüsse etc.) möglich
- Made in EU

Aufbau und technische Daten

Anwendung:

Für eine optimale Ausleuchtung des Arbeitsfeldes um das Fahrzeug



Aufbau:

- Modul mit 4 LED
- Aluminiumgehäuse für optimale Wärmeabfuhr
- Kunststoffrahmen schwarz
- Dreh-schwenkbare Befestigung
- Montageelemente aus Inox-Stahl
- Kunststoffscheibe
- Mit Kabel (Standard)

Zusätzliche Vorteile:

Der Befestigungsmechanismus ermöglicht die Steuerung des Lichtstrahls in jede beliebige Richtung.


Optionen:

- Deutsch 2-Pin-Stecker
- AMP-Stecker
- Hermetische Kabeleinführung
- Spiralkabel+ Stecker für Zigarettenanzünder
- Schalter

Technische Daten:

- 21W (+/-5%)
- Lichtstrahl 2000lm / Farbtemperatur 5700-7000K
- Spannungsversorgung 10V - 34V (+/-5%)
- Dichtungsklasse IP68, IP69K


Abmessungen:

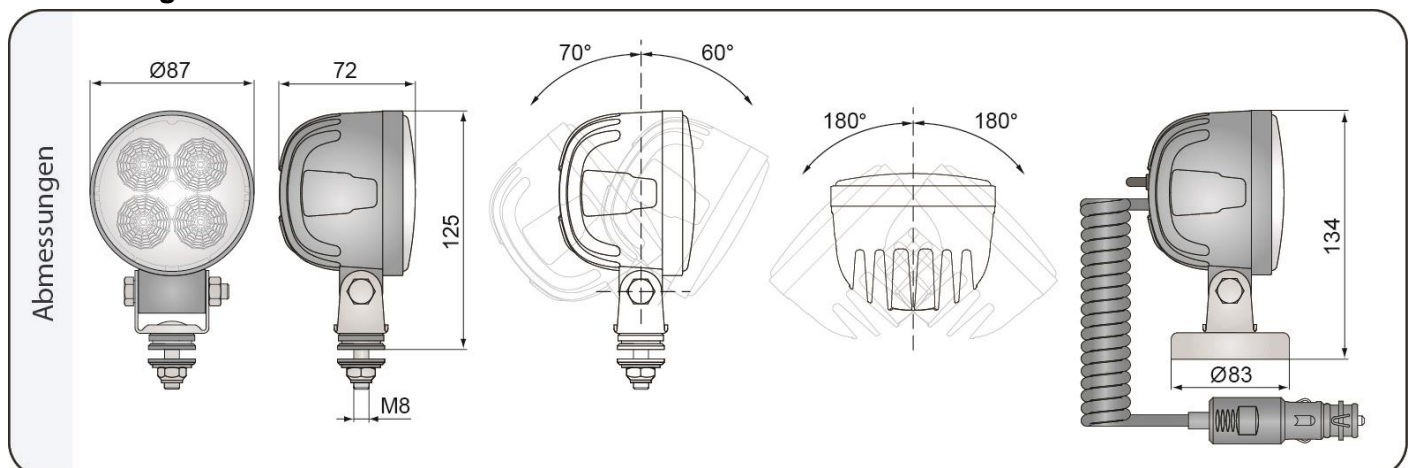



(seitliche Anbringung)

Leuchtbild:

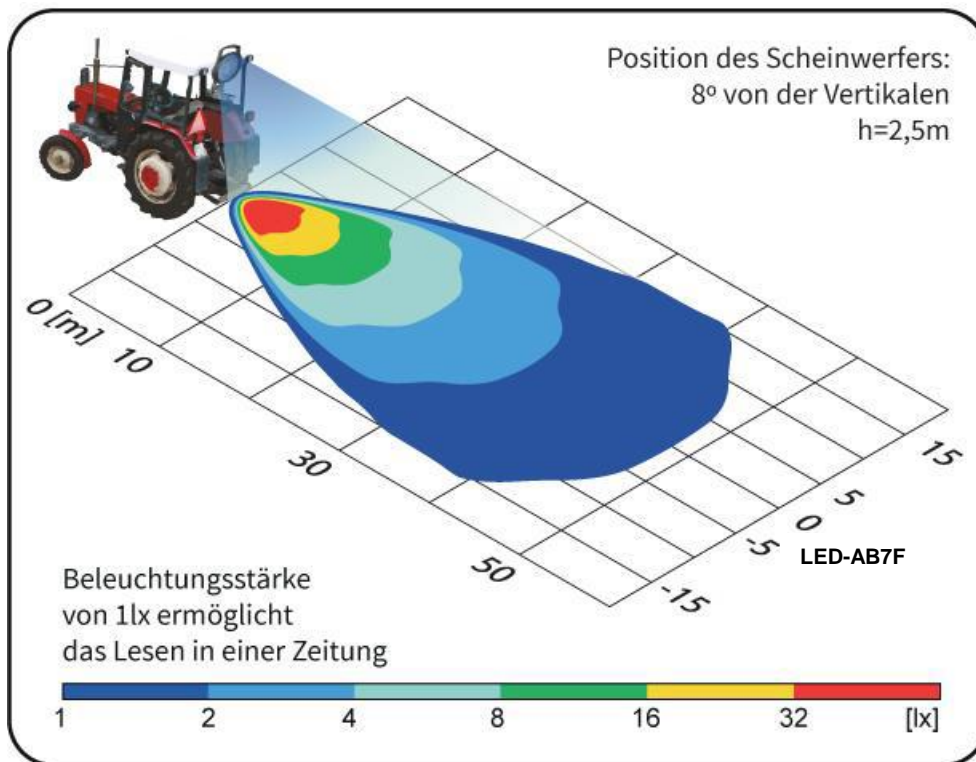

Erhältliche Versionen:

