Montageanleitung zu unseren Dachventilatoren.

Das Gerät ist für eine Schraubmontage vorgesehen.
Die Abdichtung gegen Wasser erfolgt mit der mitgelieferten EPDM-Rundschnur und einem geeigneten Dichtmittel wie Sikaflex 221 oder vergleichbares.
Hierbei muss die Eignung für das Fahrzeugdach beachtet werden.
Nach dem einbringen der Dachöffnung und der Schraublöcher wird die Rundschnur mit dem Dichtmittel in der Sicke des Dachventilators fixiert und nach nochmaligen Einstreichens mit Dichtmittel aus Fahrzeugdach aufgesetzt und festgeschraubt.
Anschließend sollte noch das überschüssige Dichtmittel entfernt werden.

Elektrischer Anschluss für Geräte mit Kollektormotor

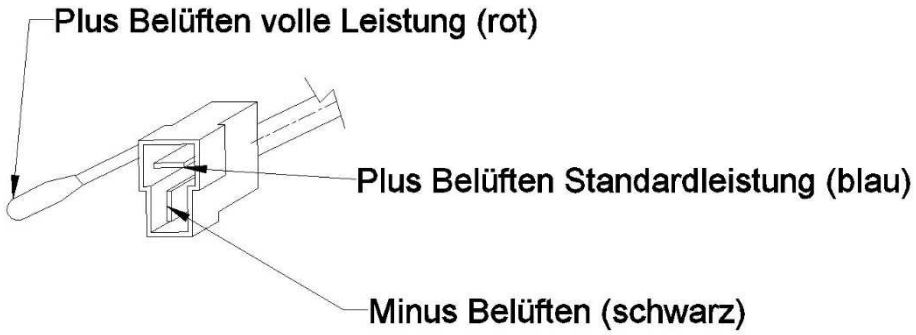

Zum Ändern der Förderrichtung umpolen

(Bem. Bei Dachventilatoren mit LL-Motor ist die Förderrichtung umgekehrt)