BUHR
Industrieberatung und -vertrieb GmbH

Ölheizung mit 12V oder 24V Gebläse SPAL 005-A45-02 bzw. 005-B45-02

S9008/COMB-10/A45 12V

S9008/COMB-10/B45 24V

Aubachstraße 71, 56567 Neuwied, Tel: +49 (0) 2631 9590090, Fax: +49 (0) 2631 95900930, info@buhr-gmbh.de, www.buhr-gmbh.de

BUHR
Industrieberatung und -vertrieb GmbH

Abmessungen:

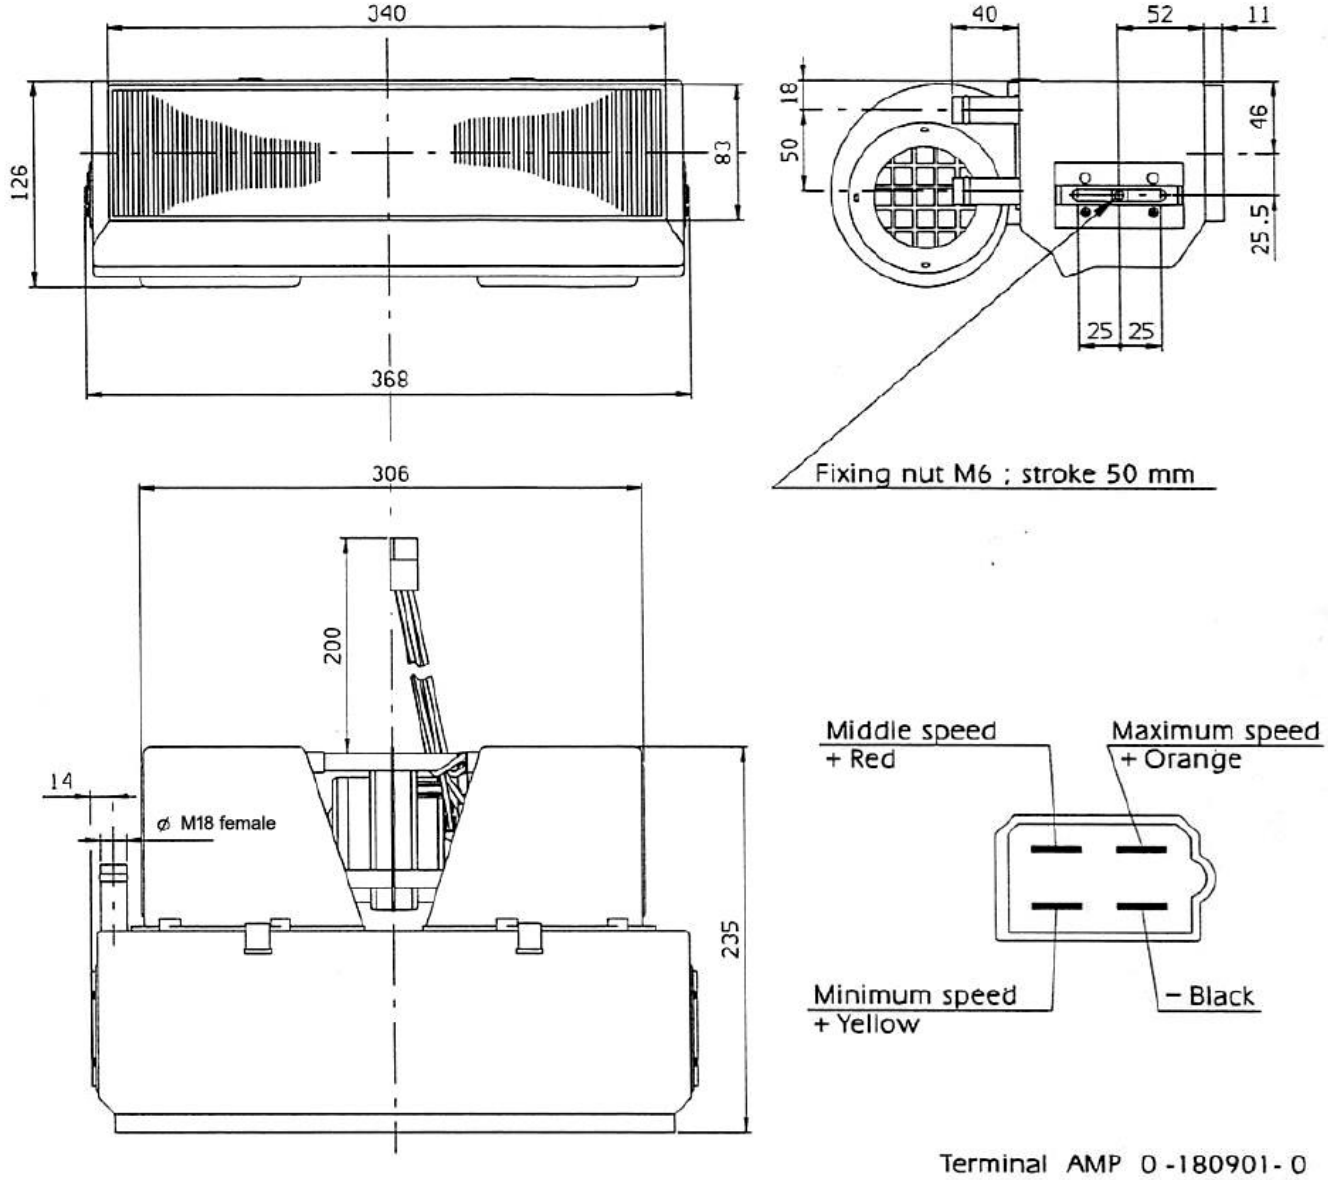

Technische Daten:

BEC169 Oil Cooler / Blower 005-B45-02 24V:
Primary Fluid : ISO VG 46 [HYD] (R)
Inlet Temp. : iT1 (°C) 82.5
Outlet Temp. : iT2 (°C) 76.7
Heat Load : Qc (kW) 3.5
Flow Rate : iM (kg/s) 0.280 (20.00 l/min)
Flow Passes : 2 (iRe = 244.1)
Inlet Pressure: iP1 (kPa) 68.95
Oil pressure drop : idP (Pa) 78878.0
Radiated Heat : Qr (kW) 0.0
Core Height : BH (mm) 272.0
Core Width : AF (mm) 94.5
Design Margin : DM (%) 0.0
Altitude : MASL (m) 0 (rda Alt. = 1.0000)
Inlet Conn. : M18 female
Outlet Conn. : M18 female

COOLING AIR
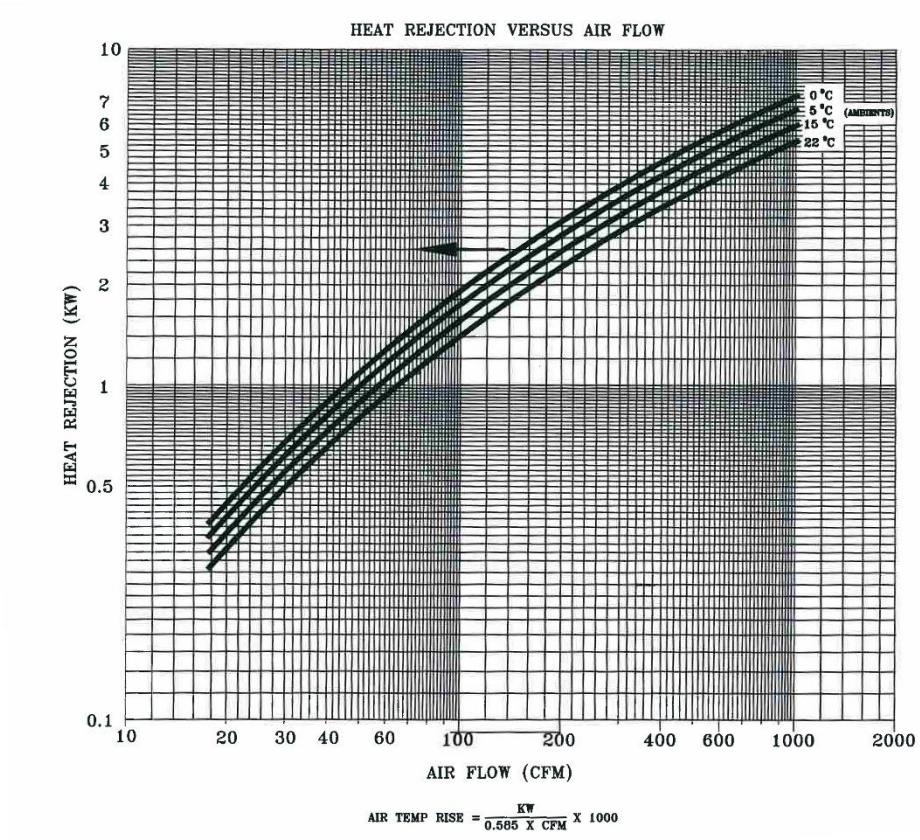
Ambient	Air on	Air off	Flow	P
°C	°C	°C	kg/s	Pa
25.0	25.0	51.2	0.183	218.8