12V c.c. - D.C. VA51-AP76/LL/F-69A

SPAL AUTOMOTIVE

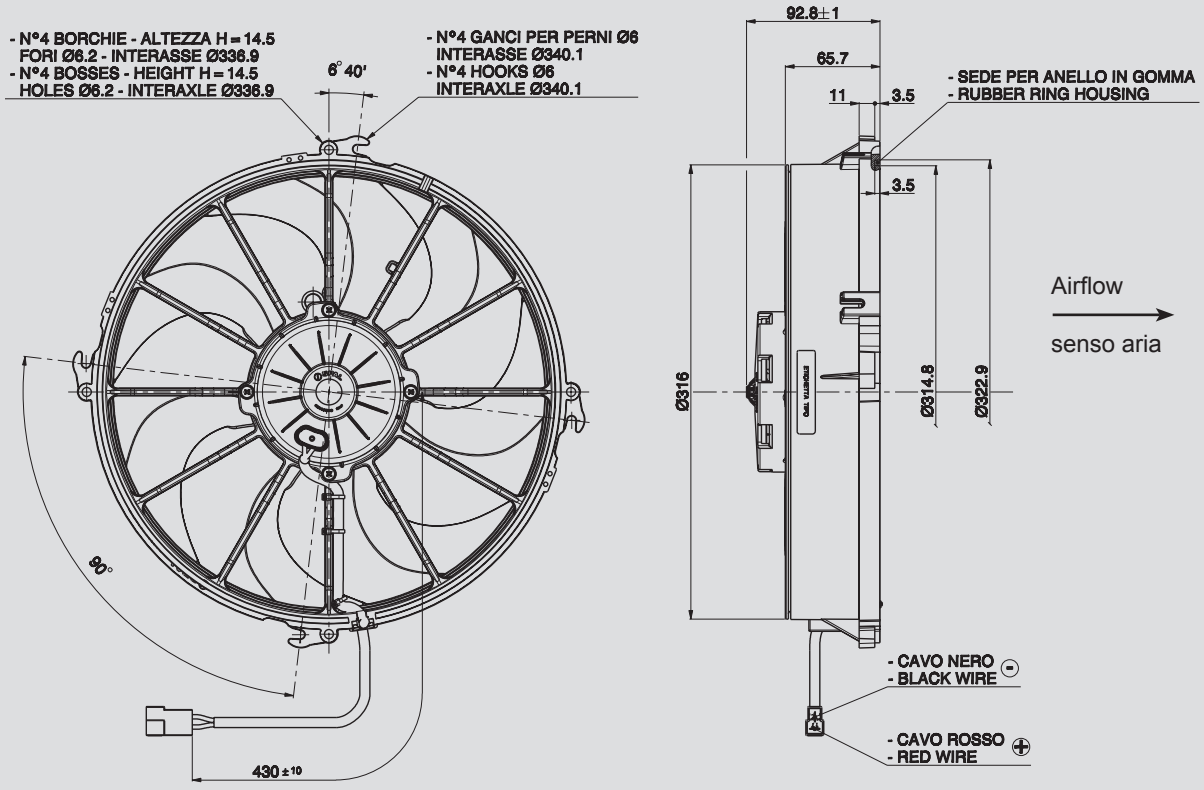

AMP connector Code 180908
AMP terminal Code 42098-2
Suggested mounting torque: 3(+1/-0) Nm with screw M5
Weight 2,58 Kg. approx.

Connettore AMP Cod. 180908
Terminali AMP Cod. 42098-2
Coppia di serraggio consigliata: 3(+1/-0) Nm con vite M5
Peso 2,58 Kg. circa

∅ 305 mm
∅ 12”

blowing / *soffiante*

Static pressure *Pressione statica* mm H_2O	Airflow *Portata* **m^3/h**	Current input *Corrente assorbita* **A**	Airflow *Portata* **CFM**	**Static pressure *Pressione statica* inH_2O**
0	3120	23,2	1841	0
5	2800	23,2	1652	0,2
10	2420	24,2	1428	0,4
15	1900	24,1	1121	0,6
20	1520	24,9	897	0,8
25	910	27,0	537	1
30	540	28,7	319	1,2
35	290	31,5	171	1,4
40	0	34,8	0	1,6

PRODUCT FEATURES
CARATTERISTICHE PRODOTTO

Very Low noise *Bassissima rumorosità*	✓
Long life / *Lunga durata*	✓
VLL version* / *Versione VLL**	✓
Accessories: all the fixing kits *Accessori: tutti i kit di fissaggio*	✓

* for OEM applications only.
* *per applicazioni OEM*

✓ = Standard feature
Caratteristiche standard

✓ = Avaliable upon request
Disponibile su richiesta

Test voltage 13 V. d.c. - *Tensione di prova 13 V. c.c.*