24V C.C. - *D.C.* VA71-BP78/LL-BP79/LL/F-89A

SPAL AUTOMOTIVE

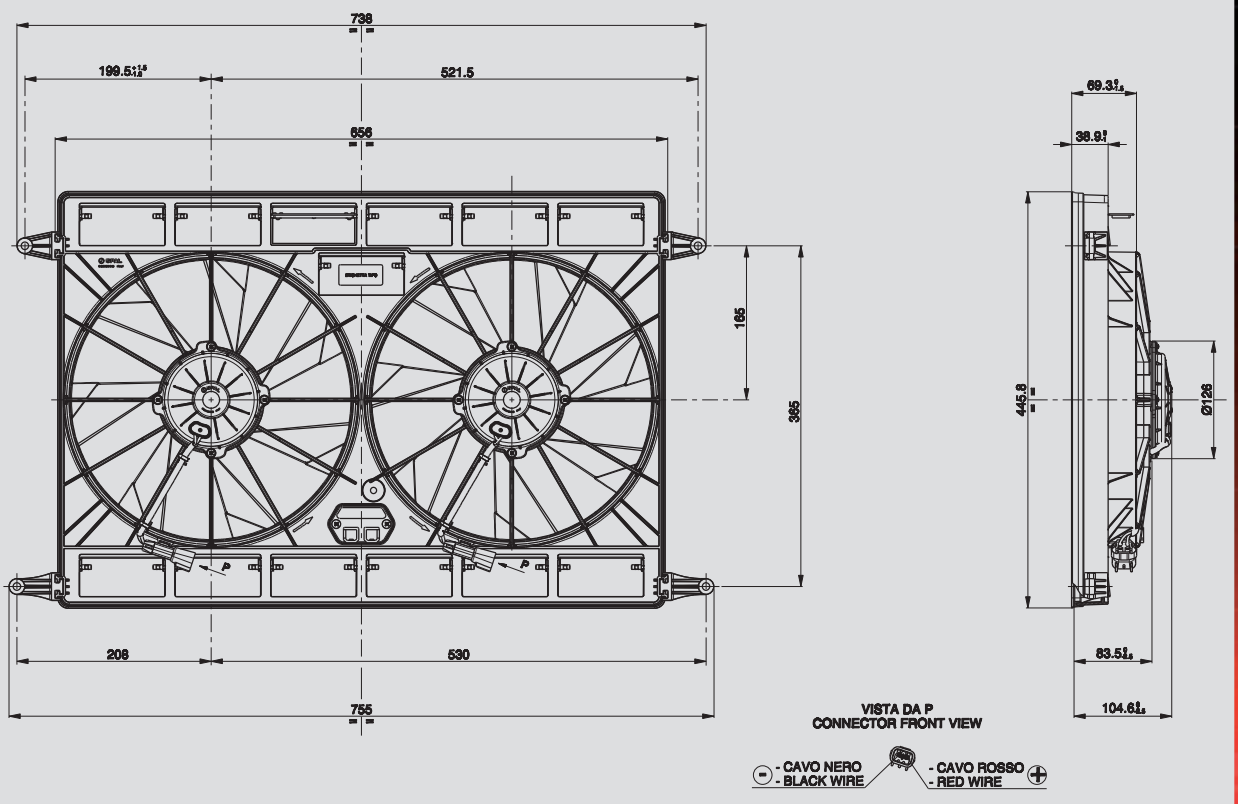

Connector 280 Packard Code 15300002 Delphi
Terminal Packard Code 15363932 Delphi
Suggested mounting torque: 15(±1) Nm with screw M8
Weight 5,50 Kg. approx.

Connettore serie 280 Packard Cod.15300002 Delphi
Terminali Packard Cod. 15363932 Delphi
Coppia di serraggio consigliata: 15(±1) Nm con vite M8
Peso 5,50 Kg. circa

∅ 305 mm
∅ 12”

suction / *aspirante*

Static pressure *Pressione statica* mm H_2O	Airflow *Portata* m^3/h	Current input *Corrente assorbita* A	Airflow *Portata* CFM	**Static pressure *Pressione statica*** inH_2O
0	5180	17,1	3056	0
5	4780	18,2	2820	0,2
10	4390	19,4	2590	0,4
15	4030	20,5	2378	0,6
20	3610	21,4	2130	0,8
25	3030	22,1	1788	1
30	2400	22,8	1416	1,2
35	1710	23,9	1009	1,4
40	1250	25,2	738	1,6
45	750	26,4	443	1,8
50	280	27,5	165	2
55	0	28,7	0	2,2

PRODUCT FEATURES
CARATTERISTICHE PRODOTTO

Long life / *Lunga durata*	✓
Low noise / *Bassa rumorosità*	✓
VLL version* *Versione VLL**	✓
Accessories: all the fixing kits *Accessori: tutti i kit di fissaggio*	✓

* for OEM applications only.
* *per applicazioni OEM*

✓ = Standard feature
Caratteristiche standard

✓ = Avaliable upon request
Disponibile su richiesta

Test voltage 26 V. D.C. - *Tensione di prova 26 V. c.c.*