12V c.c. - *D.C.* VA78-AP71/LL-92A

SPAL AUTOMOTIVE

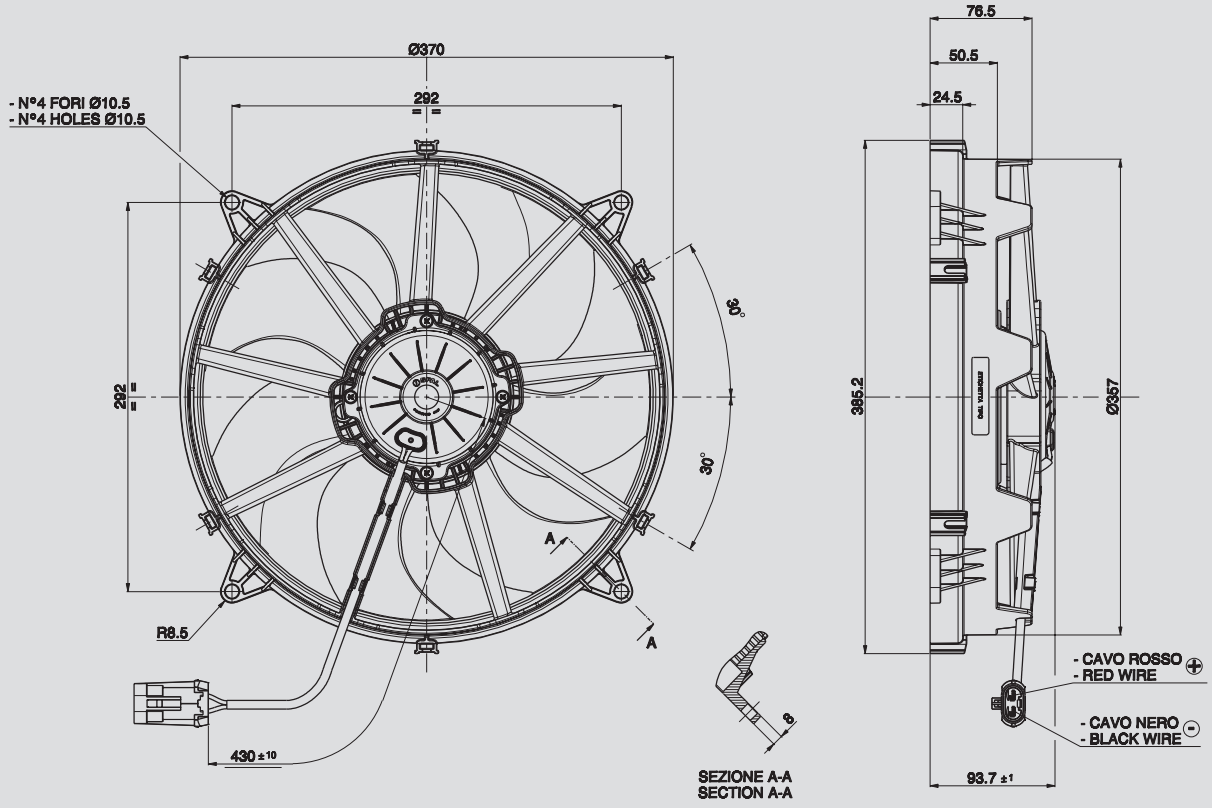

Male connector 630 Packard Code 15363993
Male terminal 630 Packard Code 12064735
Suggested mounting torque: 15(±1) Nm with screw M8
Weight 2,73 Kg. approx.

Connettore porta maschi serie 630 Packard Cod.15363993
Terminali maschi serie 630 Packard Cod. 12064735
Coppia di serraggio consigliata: 15(±1) Nm con vite M8
Peso 2,73 Kg. circa

∅ 340 mm
∅ 13,5”

suction / *aspirante*

Static pressure *Pressione statica* mm H_2O	Airflow *Portata* m^3/h	Current input *Corrente assorbita* A	Airflow *Portata* CFM	**Static pressure *Pressione statica* inH_2O**
0	2630	15,7	1552	0
5	2410	16,7	1422	0,2
10	2180	18,2	1286	0,4
15	1920	19,0	1133	0,6
20	1640	20,2	968	0,8
25	1210	20,7	714	1
30	810	21,7	478	1,2
35	320	22,9	189	1,4
40	0	25,0	0	1,6

PRODUCT FEATURES
CARATTERISTICHE PRODOTTO

Waterproof motor, IP 68 *Motore chiuso, IP 68*	✓
Waterproof connector *Connettori a tenuta stagna*	✓
Long life / *Lunga durata*	✓
Low noise / *Bassa rumorosità*	✓
VLL version* / *Versione VLL**	✓
Accessories: all the fixing kits *Accessori: tutti i kit di fissaggio*	✓

* for OEM applications only.
* *per applicazioni OEM*

✓ = Standard feature
Caratteristiche standard

✓ = Avaliable upon request
Disponibile su richiesta

Test voltage 13 V. d.c. - *Tensione di prova 13 V. c.c.*